
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka dwustronna 75x6,8-75x6,8

1042985

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11

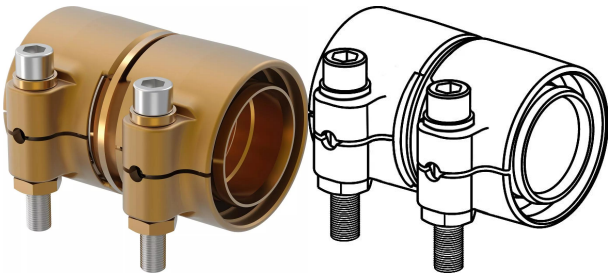



O produkcie GF Uponor Wipex złączka dwustronna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka dwustronna 75x6,8-75x6,8

1042985

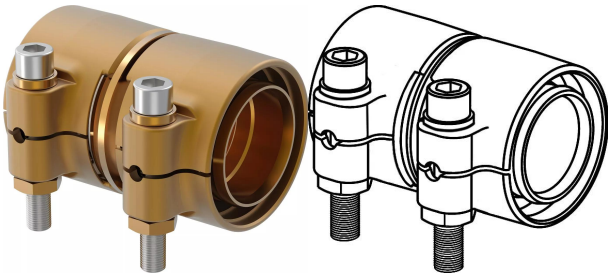



Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	125
Masa jednostkowa przedmiotu	2,331
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	123
Długość (l1)	50,5
Długość (l2)	50,5
Grubość ściany_s	6,8
z1	22

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905400171
Opakowanie GTIN PL3	06414905400188
Opakowanie GTIN PL4	06414905400195
Wysokość opakowania PL1	103

Wysokość opakowania PL3	115
Wysokość opakowania PL4	640
Długość opakowania PL1	128
Długość opakowania PL3	355
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	3
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001357952
Opakowanie Objętość PL3	0,0106145
Opakowanie Objętość PL4	0,6144
Waga opakowania PL1	2,346
Waga opakowania PL3	7,215
Waga opakowania PL4	584,44
Szerokość opakowania PL1	103
Szerokość opakowania PL3	260
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+