
Karta techniczna




GF Uponor Wipex Nypel obrotowy G3-G2

1045460

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Obrotowa podwójna złączka
- Gwint cylindryczny G" do uszczelnienia pierścieniem O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

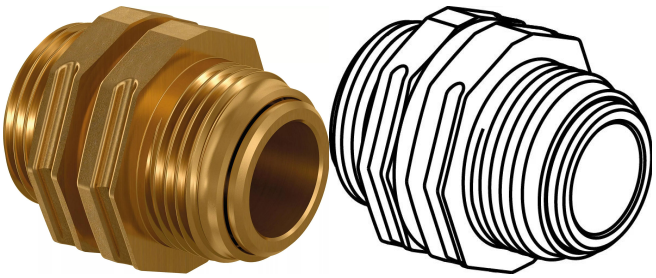



O produkcie GF Uponor Wipex Nypel obrotowy

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex Nypel obrotowy G3-G2

1045460

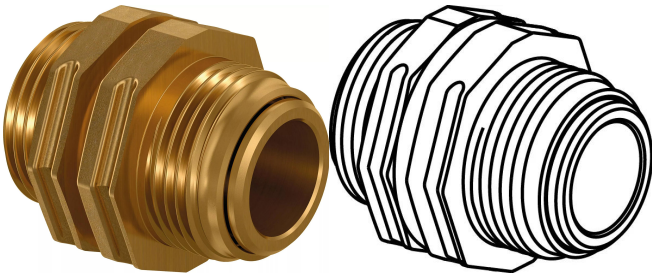



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3
Cylindryczny_gwint_G1	2
DŁUGOŚĆ_L	81,8
Długość (l1)	24
Długość (l2)	24,8
z1	33

Product code

Item no EAN	7331541201803
Item no GF	35001045460
Item no GTIN	07331541201803
Item no LVI	1937005
Item no NRF	8360806
Item no RSK	2410706
Item no VVS	087534180

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	88
Długość jednostki przedmiotu	106
Masa jednostkowa przedmiotu	1,787
Szerokość jednostki elementu	106
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905459544
Opakowanie GTIN PL3	06414905448326
Opakowanie GTIN PL4	06414905492770
Wysokość opakowania PL1	90

Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	108
Długość opakowania PL3	272
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	3
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00104976
Opakowanie Objętość PL3	0,0100572
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	1,793
Waga opakowania PL3	5,577
Waga opakowania PL4	561,1
Szerokość opakowania PL1	108
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+