
Karta techniczna




GF Uponor Wipex Nypel obrotowy G3

1045461

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Obrotowa podwójna złączka
- Gwint cylindryczny G" do uszczelnienia pierścieniem O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

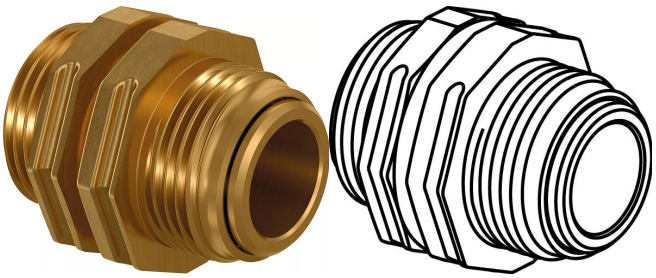



O produkcie GF Uponor Wipex Nypel obrotowy

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex Nypel obrotowy G3

1045461

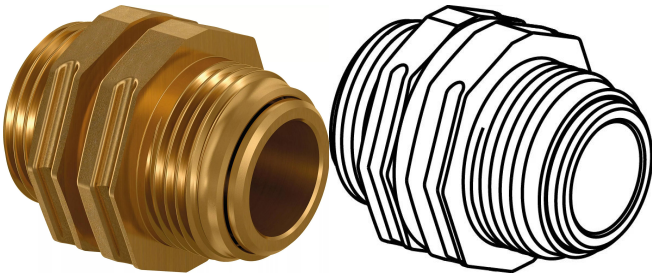



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3
Cylindryczny_gwint_G1	3
DŁUGOŚĆ_L	89,3
Długość (l1)	24
Długość (l2)	29,9
z1	35,4

Product code

Item no EAN	7331541201810
Item no GF	35001045461
Item no GTIN	07331541201810
Item no LVI	1937006
Item no NRF	8360807
Item no RSK	2410707
Item no VVS	087534014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	108
Masa jednostkowa przedmiotu	2,695
Szerokość jednostki elementu	108
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905459551
Opakowanie GTIN PL3	06414905448333
Opakowanie GTIN PL4	06414905492787
Wysokość opakowania PL1	93

Wysokość opakowania PL3	155
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	111
Długość opakowania PL3	272
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	2
Ilość w opakowaniu PL4	180
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001145853
Opakowanie Objętość PL3	0,01054
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	2,712
Waga opakowania PL3	5,64
Waga opakowania PL4	510,1
Szerokość opakowania PL1	111
Szerokość opakowania PL3	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+