


Uponor Wipex Nypel obrotowy G3

1045461



- nypel podwójny z możliwością rotacji
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

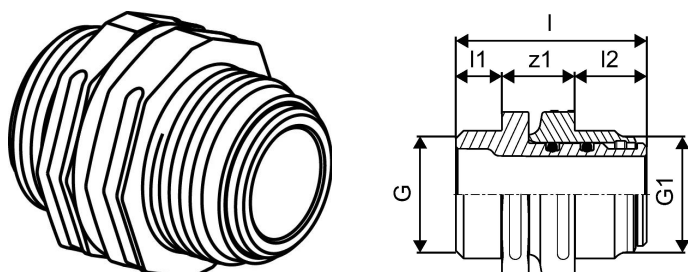

No about information

Uponor Wipex Nypel obrotowy G3

1045461



Dane techniczne

Item no VVS	087534014
Item no NRF	8360807
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	89 mm
Długość (l1)	24 mm
Długość (l2)	30 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	2
Packaging Quantity PL4	180

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com
www.uponor.com/pl-pl