
Karta techniczna




GF Uponor Q&E Pierścień ze stoperem 40

1045464

- ze stoperem
- z PEX

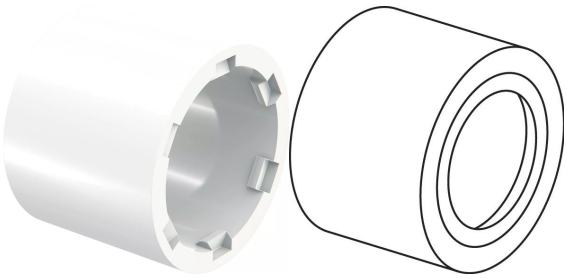



O produkcie GF Uponor Q&E Pierścień ze stoperem

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Pierścień ze stoperem 40

1045464

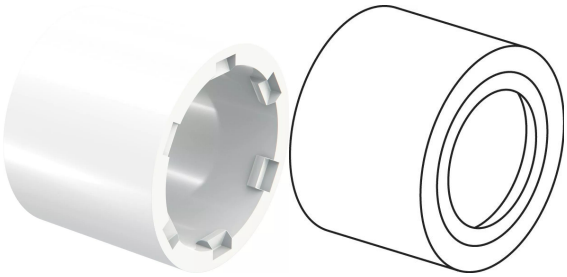



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	40,8
DŁUGOŚĆ_L	40,5
Średnica zewnętrzna_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	41
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,03
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905400423
Opakowanie GTIN PL3	06414905400430
Opakowanie GTIN PL4	06414905400447
Wysokość opakowania PL1	55
Wysokość opakowania PL3	290
Wysokość opakowania PL4	984

Długość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	2880
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000847
Opakowanie Objętość PL3	0,0205436
Opakowanie Objętość PL4	0,94464
Waga opakowania PL1	0,153
Waga opakowania PL3	2,588
Waga opakowania PL4	118,168
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL3	253
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+