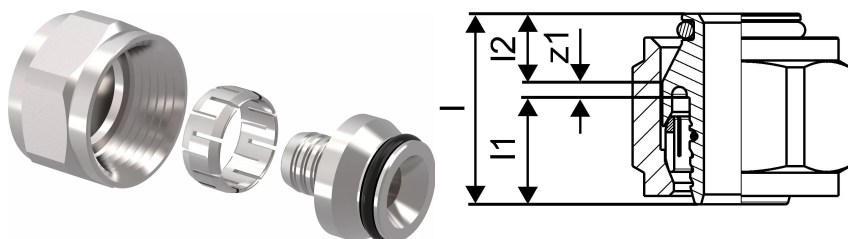



**Uponor Flex-X złączka zaciskowa nikiel. PEX 16x2,2-3/4"FT Euro****1045542**

- z mosiądzu powlekanego
- dla połączeń rur Uponor PE-Xa z rozdzielaczem
- gwint wewnętrzny 3/4" eurokonus zgodny z DIN EN ISO 228-1.

**No about information**

## Uponor Flex-X złączka zaciskowa nikiel. PEX 16x2,2-3/4"FT Euro

1045542

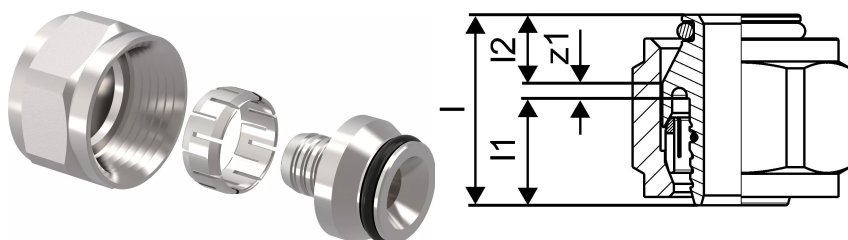

## Dane techniczne

Liczba pozycji 1	10
Liczba pozycji 2	100
Pozycja (jednostka miary)	kpl.
Średnica zewnętrzna	16 mm
Gwint cylindryczny_G	3/4 inch
Ciśnienie	10 bar
Długość (l)	24 mm
Długość (l1)	16 mm
z1	1 mm

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Kolejowa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl