


Uponor S-Press kolano PPSU 50-50

1046387

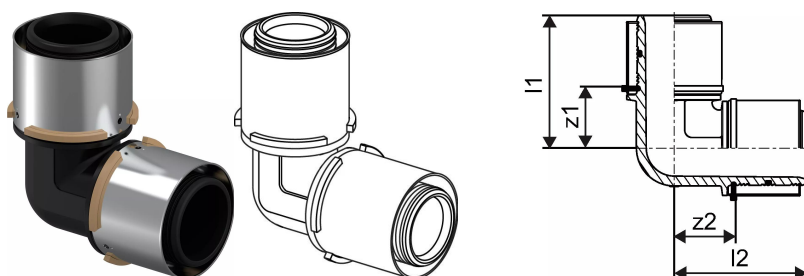

O produkcie Uponor S-Press kolano PPSU

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano PPSU 50-50

1046387

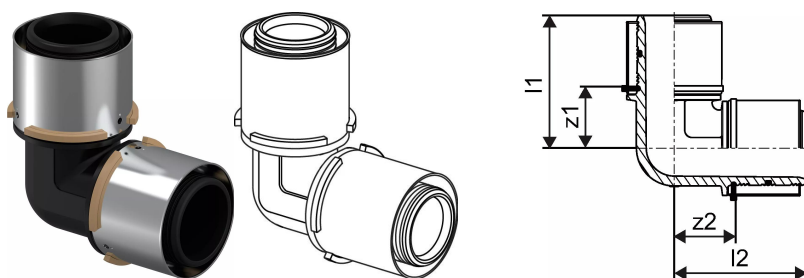

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	95
Długość jednostki przedmiotu	92
Masa jednostkowa przedmiotu	0,188
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	72,6
Długość (l2)	72,6
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287512
Opakowanie GTIN PL4	06414905287529
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	3

Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00212625
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,633
Waga opakowania PL4	121,498
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl