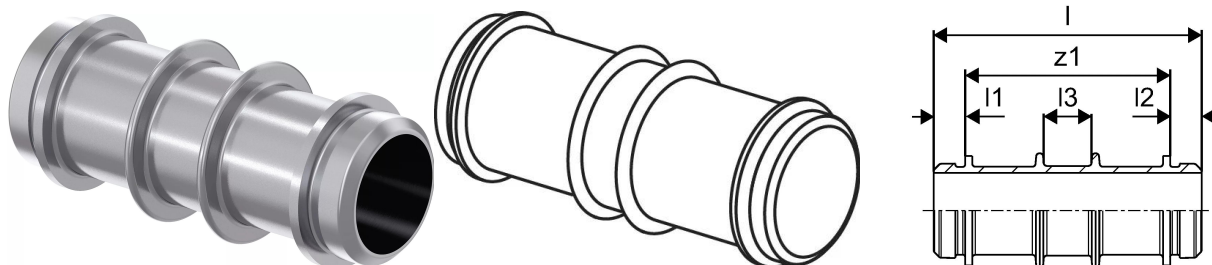


Uponor RS łącznik modułowy długi RS2-RS2 l=130mm**1046477**

- z mosiądzu powlekanego cyną
- łącznik modułów bazowych RS długi

**O produkcie Uponor RS łącznik modułowy długi****Podanie**

- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{mal} = 95^{\circ}C$.
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{mal} = 100^{\circ}C$.


- jeśli nie zostanie wymienione inzej:
Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1

Potwierdzenie

- Attest PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- DVGW
- AENOR

Uponor RS łącznik modułowy długi RS2-RS2 l=130mm

1046477

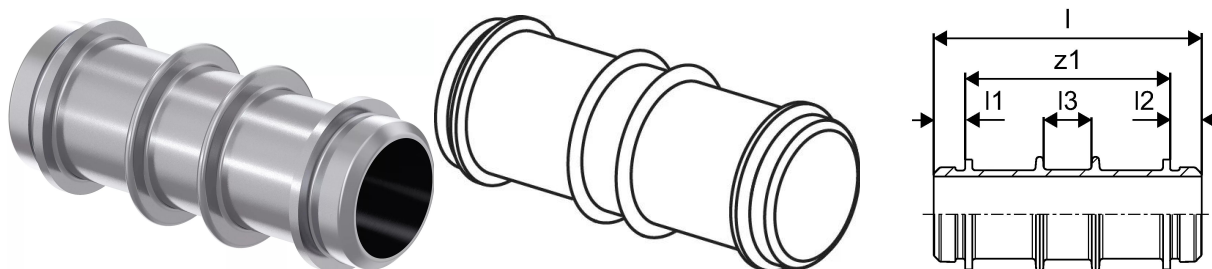

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	1
Liczba pozycji 2	240
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	170 mm
Długość (l1)	20 mm
Długość (l2)	20 mm
Długość (l3)	30 mm
z1	130 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl