


Uponor S-Press kolano 45° 50-50

1046914

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

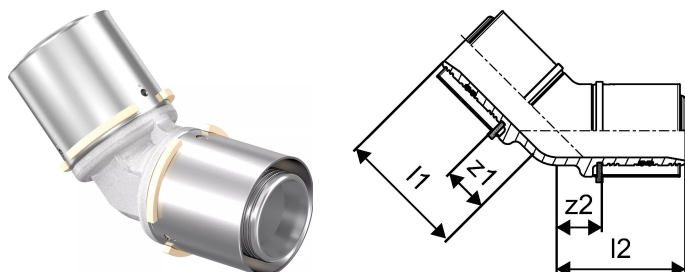

O produkcie Uponor S-Press kolano 45°

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press kolano 45° 50-50

1046914

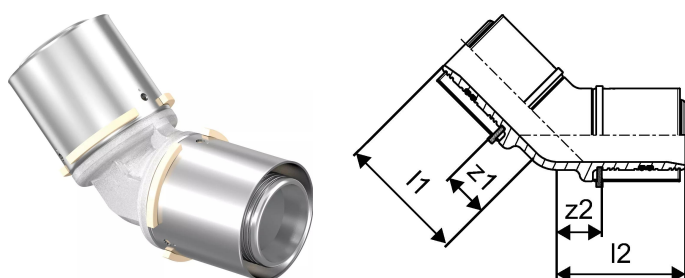

Dane techniczne

Item no EAN	4021598114111
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050
Pozycja (jednostka miary)	szk.
Długość (l1)	63 mm
Długość (l2)	63 mm
z2	25 mm
Ilość opakowań 1	3
Ilość opakowań 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460588
Packaging GTIN PL4	06414905555307
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,55 kg
Item Unit Width	50 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl