
Karta techniczna




GF Uponor S-Press trójnik 40-40-40

1046921

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż dzięki łatwemu fazowaniu i bez konieczności kalibracji
- Kod kolorystyczny

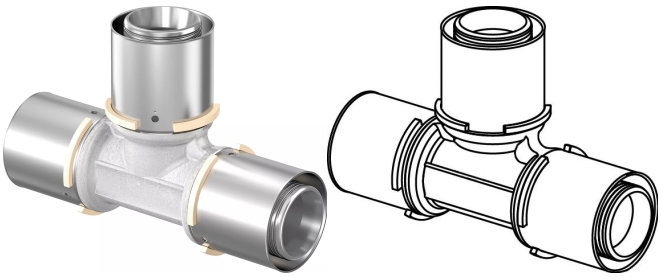

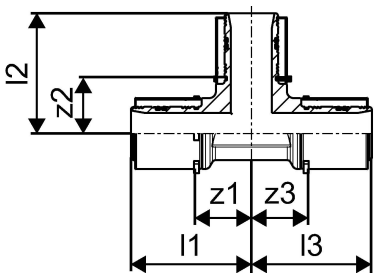

O produkcie GF Uponor S-Press trójnik

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press trójnik 40-40-40

1046921





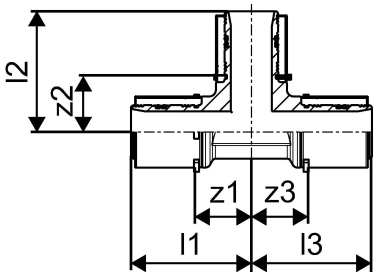

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no LVI	1720943
Item no NRF	1627550
Item no VVS	045476040

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	140
Masa jednostkowa przedmiotu	0,684
Szerokość jednostki elementu	103
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	71,5
Długość (l2)	71,5
Długość (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401611
Opakowanie GTIN PL4	06414905401628
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	200

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00378
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	3,499
Waga opakowania PL4	301,336
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+