


## Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-25-40

1046924

- mosiądz cynowany

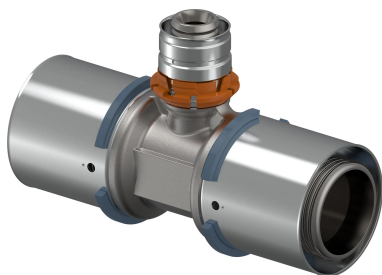

### O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

#### Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-25-40

1046924

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN

4021598114210

Item no GF

35001046924

Item no GTIN

04021598114210

Item no VVS

045476436

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

44

Długość jednostki przedmiotu

122

Masa jednostkowa przedmiotu

0,615

Szerokość jednostki elementu

93

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (I1)

61

Długość (I2)

65

Długość (I3)

61

z1

23,1

Z2

34,7

Z3

23,1

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414905460656

Opakowanie GTIN PL4

06414905555345

Wysokość opakowania PL1

105

Wysokość opakowania PL4

645

Długość opakowania PL1

176

Długość opakowania PL4

800

Ilość w opakowaniu PL1

3

Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00373296
Opakowanie Objętość PL4	0,6192
Waga opakowania PL1	1,906
Waga opakowania PL4	210,6
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL4	1200

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl