
Karta techniczna




GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-25-50

1046925

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż dzięki łatwemu fazowaniu i bez konieczności kalibracji
- Kod kolorystyczny

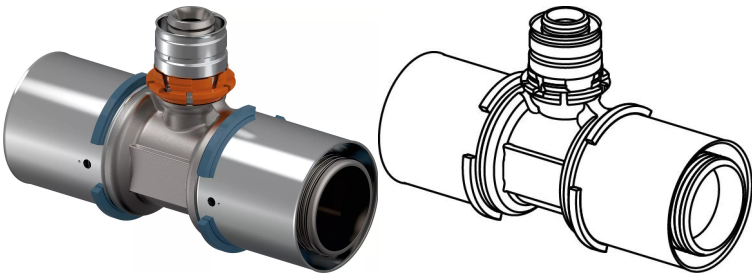

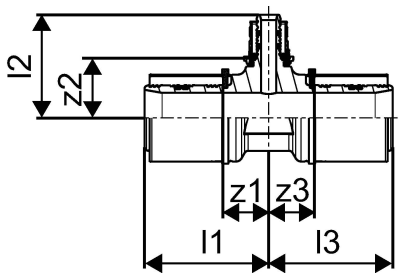

O produkcie GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-25-50

1046925

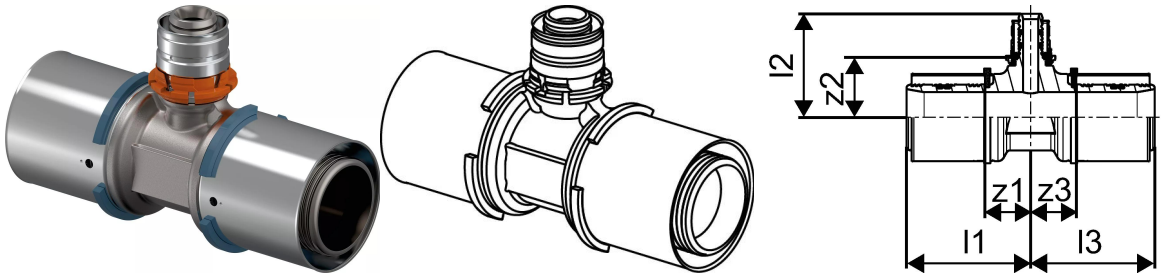

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114227
Item no GF	35001046925
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437
Wymiana przedmiotu 1	1137425

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	57
Długość jednostki przedmiotu	119
Masa jednostkowa przedmiotu	0,643
Szerokość jednostki elementu	97
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	61
Długość (l2)	65
Długość (l3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460663
Opakowanie GTIN PL4	06414905493470
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	584

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0039688
Opakowanie Objętość PL4	0,56064
Waga opakowania PL1	2,011
Waga opakowania PL4	180,863
Szerokość opakowania PL1	205
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+