


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-32-50

1046926

- mosiądz cynowany

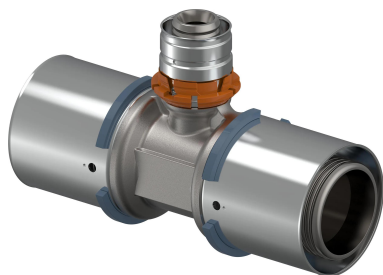

O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-32-50

1046926

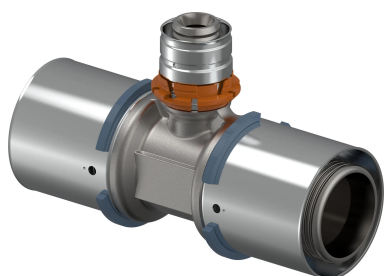**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

4021598114234

Item no GF

35001046926

Item no GTIN

04021598114234

Item no VVS

045476440

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

54

Długość jednostki przedmiotu

127

Masa jednostkowa przedmiotu

0,699

Szerokość jednostki elementu

92

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (I1)

64,5

Długość (I2)

65

Długość (I3)

64,5

z1

26,6

Z2

34,7

Z3

26,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905460670

Opakowanie GTIN PL4

06414905555352

Wysokość opakowania PL1

105

Wysokość opakowania PL4

645

Długość opakowania PL1

176

Długość opakowania PL4

800

Ilość w opakowaniu PL1

3

Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00373296
Opakowanie Objętość PL4	0,6192
Waga opakowania PL1	2,17
Waga opakowania PL4	237
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl