Karta techniczna





GF Uponor S-Press trójnik 50-50-50

1046928

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż dzięki łatwemu fazowaniu i bez konieczności kalibracji
- Kod kolorystyczny





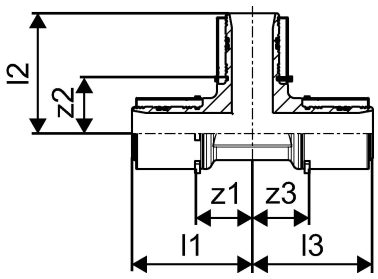

O produkcie GF Uponor S-Press trójnik

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press trójnik 50-50-50

1046928

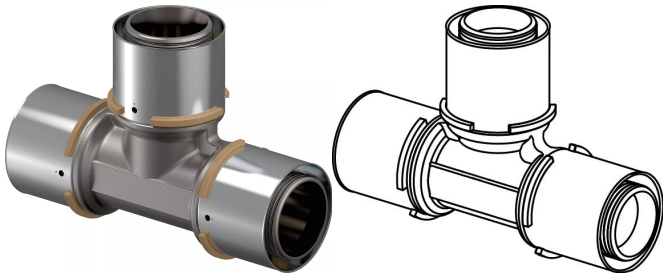

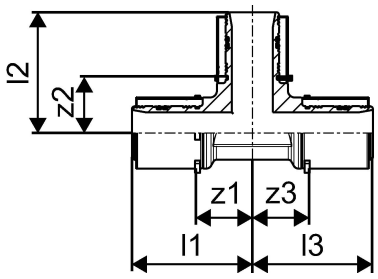

Product code

Item no EAN	4021598114258
Item no GF	35001046928
Item no GTIN	04021598114258
Item no LVI	1720944
Item no NRF	1627553
Item no VVS	045476050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	53
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	0,981
Szerokość jednostki elementu	105
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	78,5
Długość (l2)	78,5
Długość (l3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460694
Opakowanie GTIN PL4	06414905555376
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	645
Długość opakowania PL1	176

Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00373296
Opakowanie Objętość PL4	0,6192
Waga opakowania PL1	2,983
Waga opakowania PL4	318,3
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+