


## Uponor S-Press trójnik GW 50-Rp1"FT-50

1046929

- mosiądz cynowany

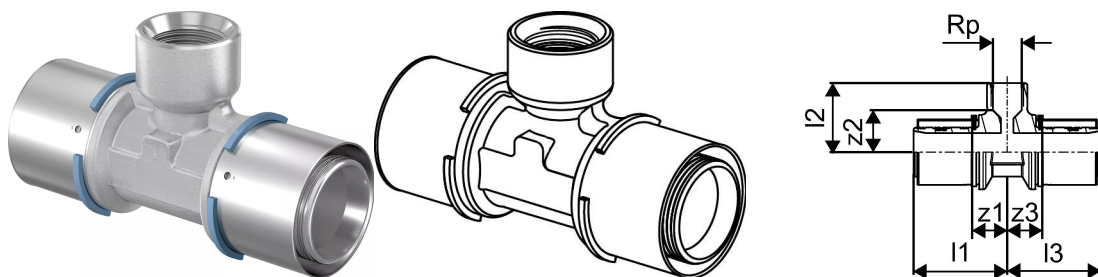

### O produkcie Uponor S-Press trójnik GW

#### Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press trójnik GW 50-Rp1"FT-50

1046929

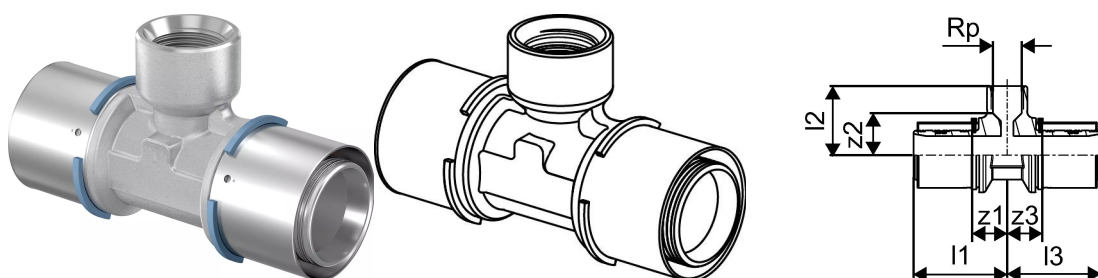

## Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1
Długość (l1)	71,5
Długość (l2)	56
Długość (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

## Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	145
Masa jednostkowa przedmiotu	0,771
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401659
Opakowanie GTIN PL4	06414905401666
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	584
Długość opakowania PL1	205
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	240

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004059
Opakowanie Objętość PL4	0,56064
Waga opakowania PL1	2,408
Waga opakowania PL4	192,64
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl