
Karta techniczna




GF Uponor S-Press trójnik GW 50-Rp1"-50

1046929

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż dzięki łatwemu fazowaniu i bez konieczności kalibracji
- Kod kolorystyczny

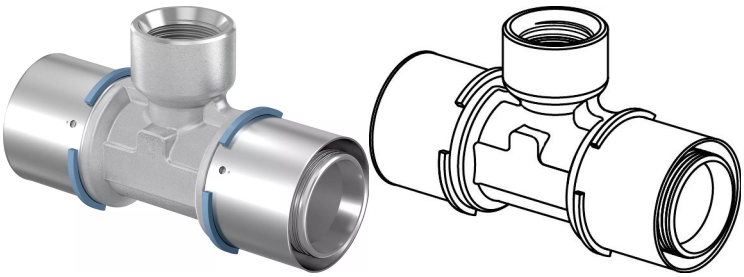



O produkcie GF Uponor S-Press trójnik GW

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press trójnik GW 50-Rp1"-50

1046929

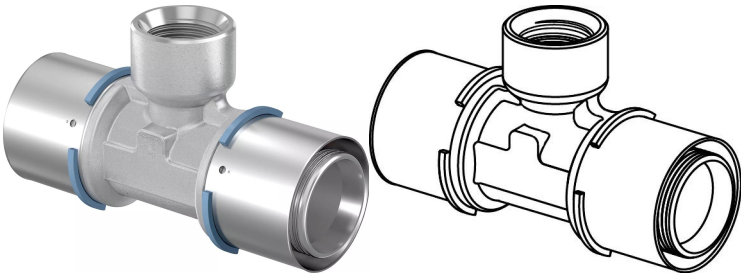



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1
Długość (l1)	71,5
Długość (l2)	56
Długość (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no LVI	1720955
Item no NRF	1627554
Item no VVS	045478437

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	145
Masa jednostkowa przedmiotu	0,771
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401659
Opakowanie GTIN PL4	06414905401666
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	584

Długość opakowania PL1	205
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004059
Opakowanie Objętość PL4	0,56064
Waga opakowania PL1	2,408
Waga opakowania PL4	192,64
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+