
Karta techniczna





GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-25

1046930

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż z łatwym fazowaniem i bez kalibracji
- Kod kolorystyczny

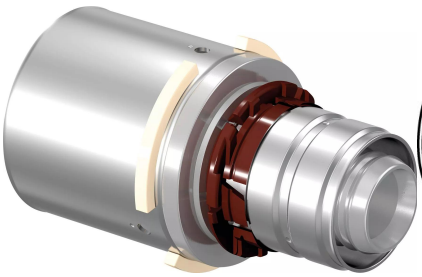

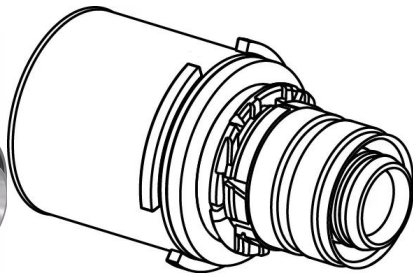



O produkcie GF Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-25

1046930





Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417
Wymiana przedmiotu 1	1137428

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,19
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	81,2
Długość (l1)	37,9
Długość (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460700
Opakowanie GTIN PL4	06414905493517
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,989
Waga opakowania PL4	209,224
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+