


## Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-25

1046930

- mosiądz cynowany

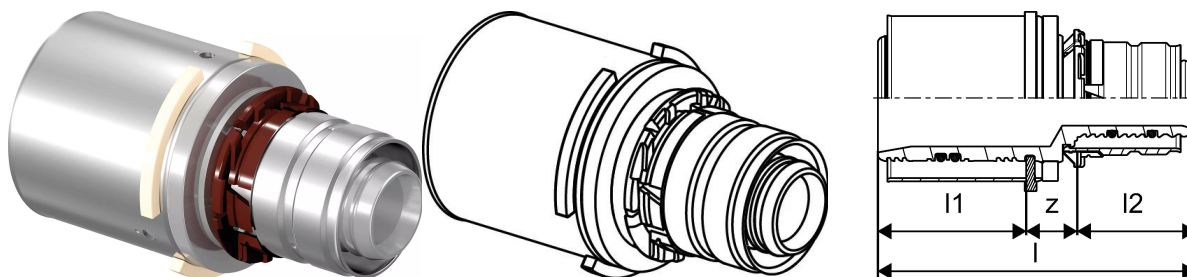

### O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna

#### Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-25

1046930

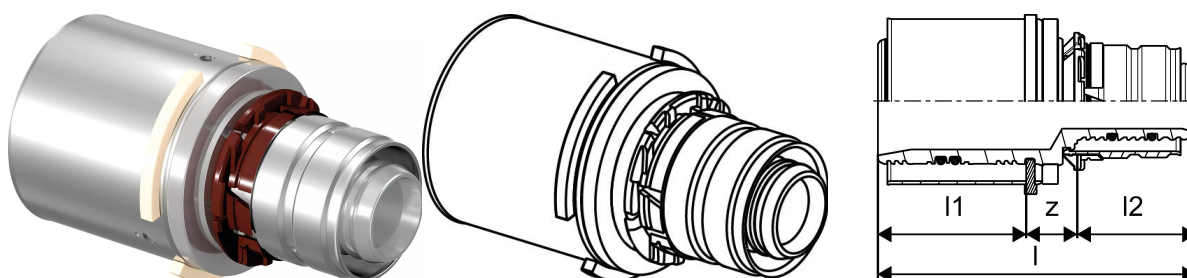**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,19
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	81,2
Długość (l1)	37,9
Długość (l2)	30,3
z1	13

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905460700
Opakowanie GTIN PL4	06414905493517
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,989
Waga opakowania PL4	209,224
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)