


## Uponor S-Press złączka redukcyjna 50-32

1046933

- mosiądz cynowany

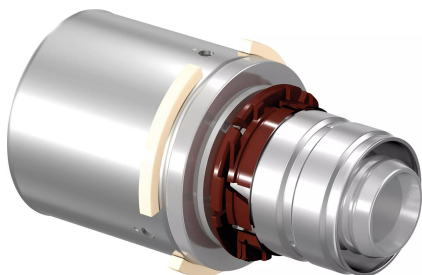

### O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna

#### Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press złączka redukcyjna 50-32

1046933

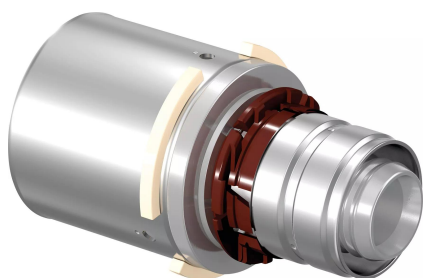**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN

4021598114302

Item no GF

35001046933

Item no GTIN

04021598114302

Item no VVS

045480440

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

68

Długość jednostki przedmiotu

82

Masa jednostkowa przedmiotu

0,273

Szerokość jednostki elementu

68

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L

81,2

Długość (I1)

37,9

Długość (I2)

30,3

z1

13

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414905460724

Opakowanie GTIN PL4

06414905493531

Wysokość opakowania PL1

90

Wysokość opakowania PL4

570

Długość opakowania PL1

70

Długość opakowania PL4

1120

Ilość w opakowaniu PL1

3

Ilość w opakowaniu PL4

1152

Rodzaj opakowania PL1

Base\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011025
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,86
Waga opakowania PL4	330,202
Szerokość opakowania PL1	175
Szerokość opakowania PL4	748

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl