
Karta techniczna





GF Uponor S-Press złączka z ruch. GW 40-G1 1/2"SN

1046937

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż dzięki łatwemu skosowi i bez konieczności kalibracji
- Kod kolorystyczny
- Odłączalne złącze śrubowe do podłączenia do armatury naściennej, filtrów i zaworów odcinających
- Gwint zgodny z normą EN ISO 228-1.



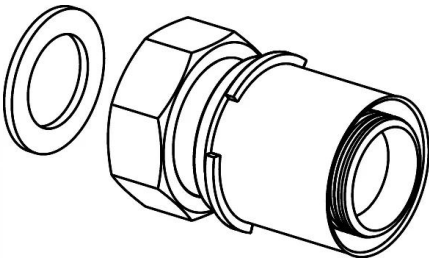



O produkcie GF Uponor S-Press złączka z ruch. GW

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka z ruch. GW 40-G1 1/2"SN

1046937

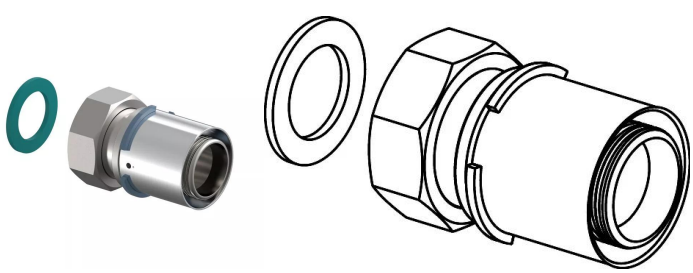



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1,5
DŁUGOŚĆ_L	77,2
Długość (l1)	9,5
Długość (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	74
Masa jednostkowa przedmiotu	0,358
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401734
Opakowanie GTIN PL4	06414905401741
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	1,829
Waga opakowania PL4	361,19
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+