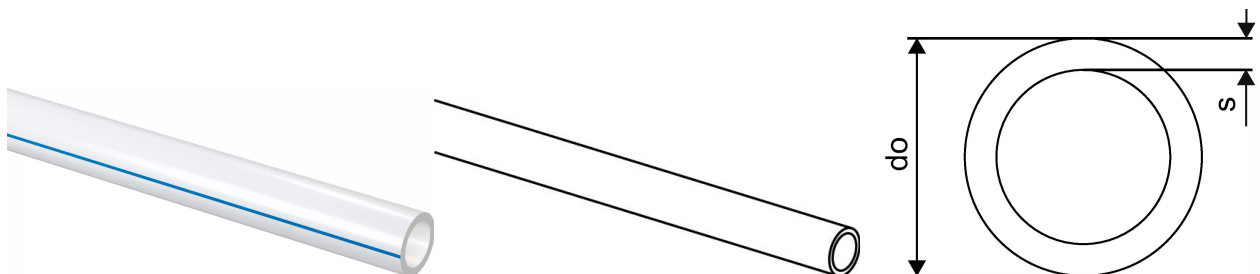


Uponor Comfort Pipe rura 16x1,8 640m**1047623**

- naturalny kolor

**O produkcie Uponor Comfort Pipe rura****Specyfikacja**

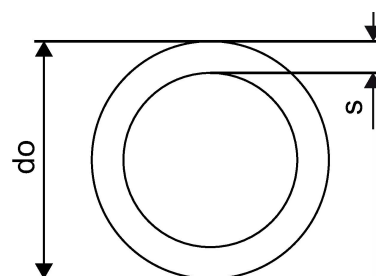
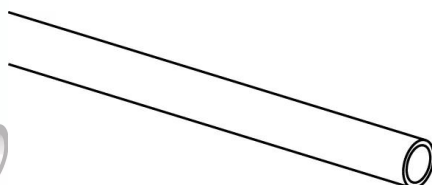
- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie płaszczynowe i niskotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

Uponor Comfort Pipe rura 16x1,8 640m

1047623

**Product code**

Item no EAN	7321500051327
Item no GF	35001047623
Item no GTIN	07321500051327

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,091
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	1,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905461196
Opakowanie GTIN PL4	06414905493906
Wysokość opakowania PL1	610
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	640
Ilość w opakowaniu PL4	1280
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,371124
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	57,4
Waga opakowania PL4	130,96

Szerokość opakowania PL1

780

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl