
Karta techniczna



GF Uponor Flex-X złączka zaciskowa nikl. 16x1,8/2,0-3/4"

1057441


- z mosiądzu powlekanego
- dla podłączeń rur Uponor PE-Xa z rozdzielaczem
- gwint wewnętrzny 3/4" eurokonus zgodny z DIN EN ISO 228-1

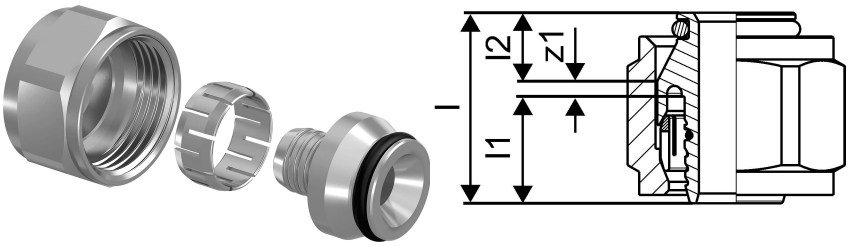

No about information

GF Uponor Flex-X złączka zaciskowa nikl. 16x1,8/2,0-3/4"

1057441

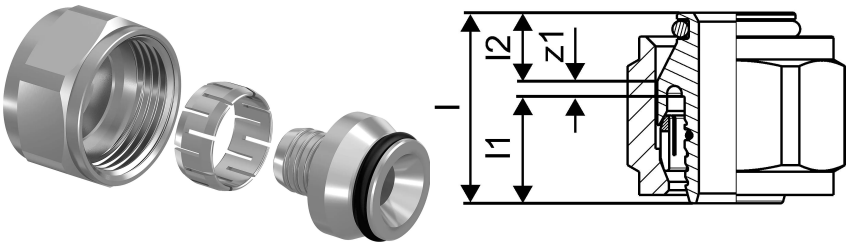

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Gwint wewnętrzny Rp	G 3/4
DŁUGOŚĆ_L	24
Długość (l1)	16,3
Grubość ściany_s	1,8/2,0
z1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	27
Masa jednostkowa przedmiotu	0,073
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905408627
Opakowanie GTIN PL3	06414905408634
Opakowanie GTIN PL4	06414905408641
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	130

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	100
Ilość w opakowaniu PL4	9600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000351
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,735
Waga opakowania PL3	7,4
Waga opakowania PL4	715,459
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+