
Karta techniczna



GF Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 25x2,5 5m

1059574

- w sztandze
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

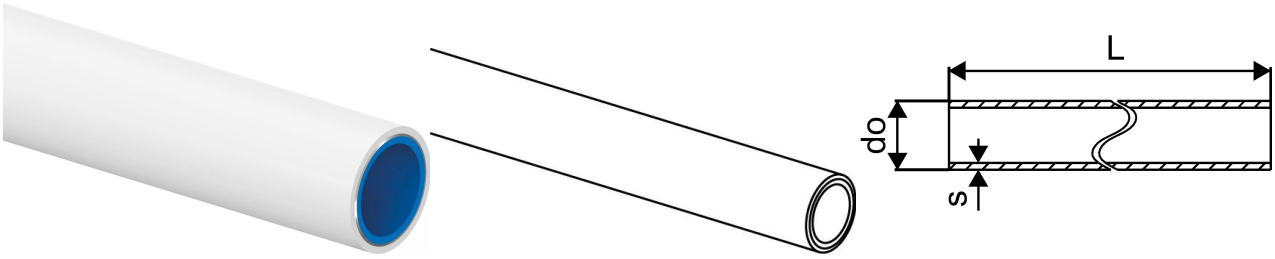

O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS rura biała

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 25x2,5 5m

1059574

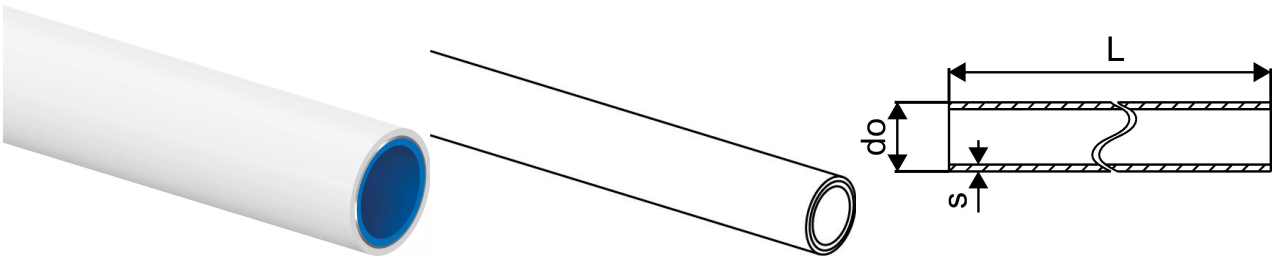

Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,264
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Długość	5
Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	2,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412020
Opakowanie GTIN PL2	06414905635344
Opakowanie GTIN PL4	06414905635559
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL2	110
Wysokość opakowania PL4	725

Długość opakowania PL1	5000
Długość opakowania PL2	5080
Długość opakowania PL4	5080
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	2550
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Cover_Pipe
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,003125
Opakowanie Objętość PL2	0,061468
Opakowanie Objętość PL4	4,23545
Waga opakowania PL1	1,32
Waga opakowania PL2	20,66
Waga opakowania PL4	1054
Szerokość opakowania PL1	25
Szerokość opakowania PL2	110
Szerokość opakowania PL4	1150

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+