
Karta techniczna



GF Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 20x2,25 100m

1059579

- w zwoju
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

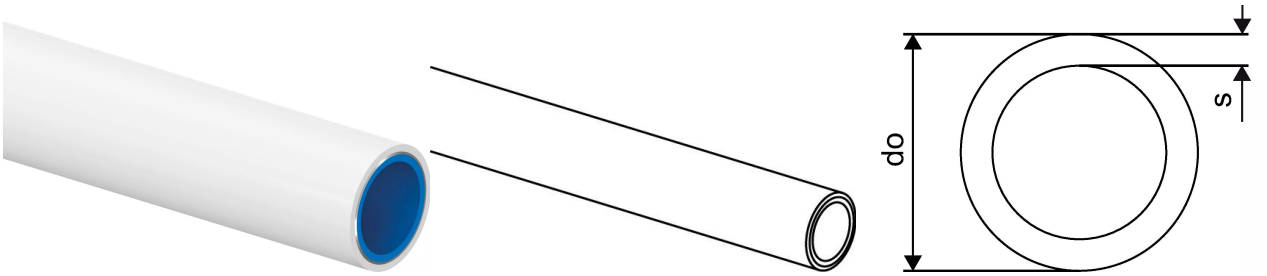

O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS rura biała

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 20x2,25 100m

1059579

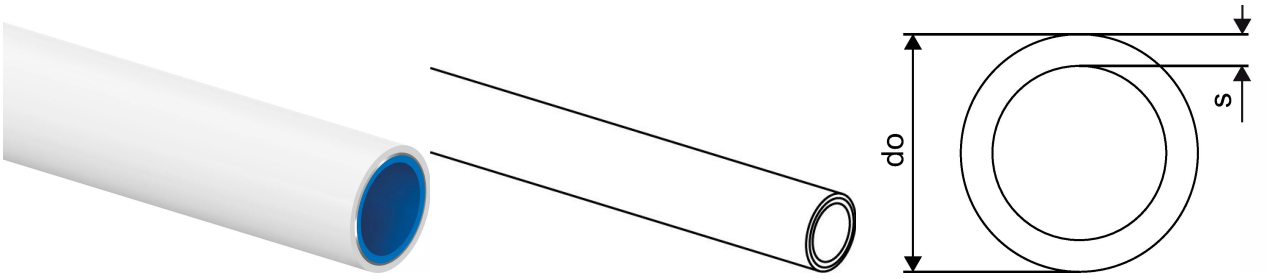

Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,168
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	m

Measurements

Długość	100
Średnica zewnętrzna_do	20
Grubość ściany_s	2,25

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412143
Opakowanie GTIN PL4	06414905412150
Wysokość opakowania PL1	195
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	800
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	100
Ilość w opakowaniu PL4	1300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,12324
Opakowanie Objętość PL4	1,92
Waga opakowania PL1	18,144
Waga opakowania PL4	260,872
Szerokość opakowania PL1	790
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+