Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik 200/175/140

1060982

- zestaw izolacyjny trójnika rury osłonowej Ecoflex
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i pierścieniami redukcyjnymi
- dopuszczalne obciążenie 60 ton (średnica 250: 40 ton)





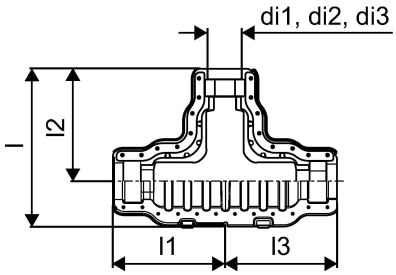

O produkcie GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik 200/175/140

1060982

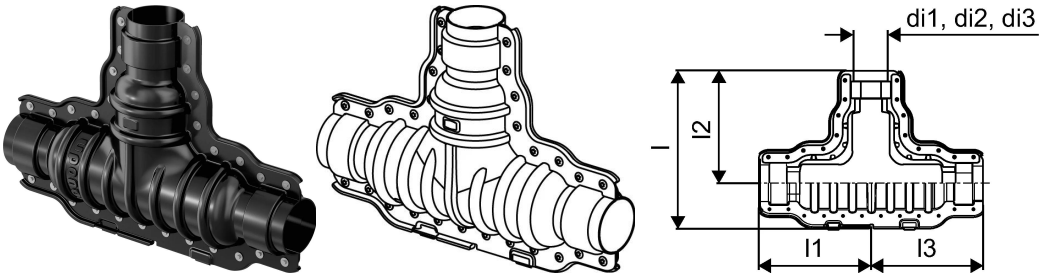

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	200
Wewnętrzna średnica_di2	175
Wewnętrzna średnica_di3	140
DŁUGOŚĆ_L	786
Długość (l1)	562
Długość (l2)	562
Długość (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	240
Długość jednostki przedmiotu	1124
Masa jednostkowa przedmiotu	13,5
Szerokość jednostki elementu	786
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464098
Opakowanie GTIN PL4	06414905495894

Wysokość opakowania PL1	325
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	1135
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,29141125
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	14
Waga opakowania PL4	61
Szerokość opakowania PL1	790
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+