
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty 200/175/140

1060984

- zestaw izolacyjny prosty rury osłonowej Ecoflex
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i pierścieniami redukcyjnymi
- dopuszczalne obciążenie 60 ton (średnica 250: 40 ton)

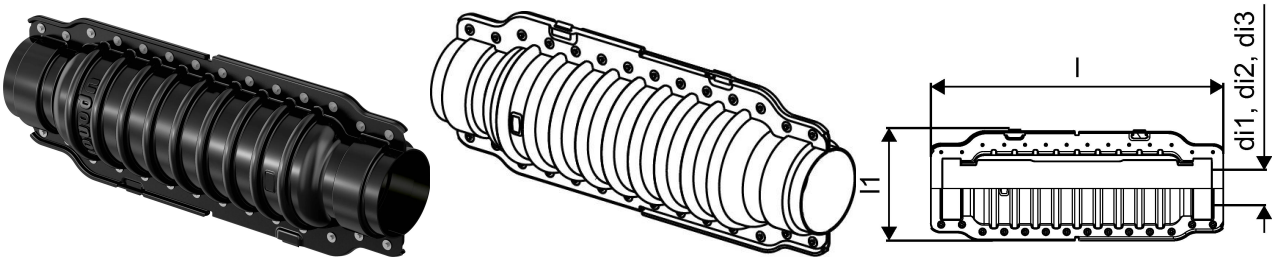

O produkcie GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty 200/175/140

1060984

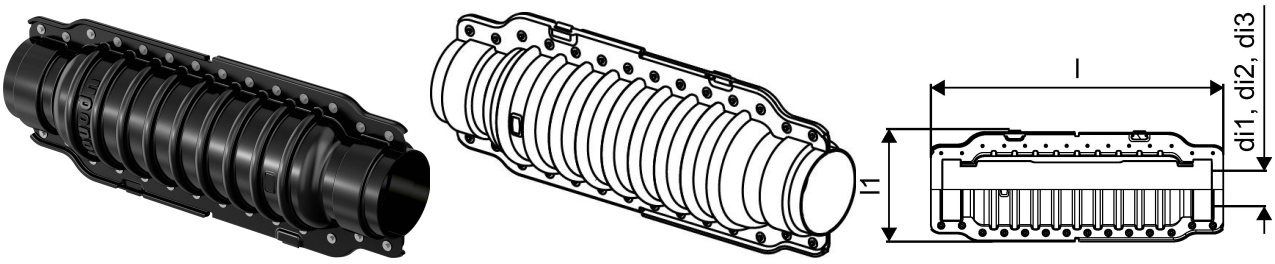

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	200
Wewnętrzna średnica_di2	175
Wewnętrzna średnica_di3	140
DŁUGOŚĆ_L	1125
Długość (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	325
Długość jednostki przedmiotu	1015
Masa jednostkowa przedmiotu	9,6
Szerokość jednostki elementu	400
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464104
Opakowanie GTIN PL4	06414905495900
Wysokość opakowania PL1	330
Wysokość opakowania PL4	960

Długość opakowania PL1	1020
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	6
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,1669536
Opakowanie Objętość PL4	0,9216
Waga opakowania PL1	9,8
Waga opakowania PL4	62
Szerokość opakowania PL1	496
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+