Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik 140/90/68

1060986

- zestaw izolacyjny trójnika rury osłonowej Ecoflex
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i pierścieniami redukcyjnymi
- dopuszczalne obciążenie 60 ton (średnica 250: 40 ton)





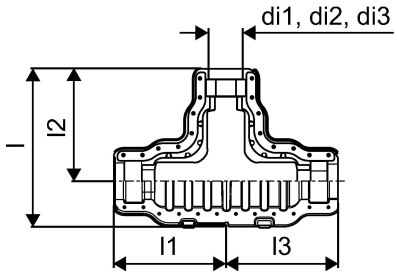

O produkcie GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik 140/90/68

1060986

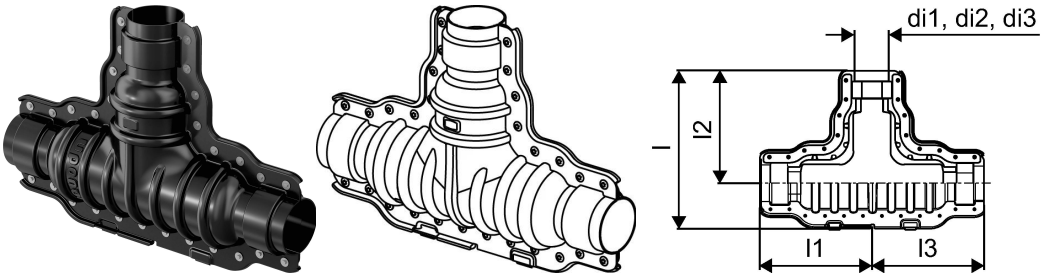

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	140
Wewnętrzna średnica_di2	90
Wewnętrzna średnica_di3	68
DŁUGOŚĆ_L	666
Długość (l1)	470
Długość (l2)	470
Długość (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	170
Długość jednostki przedmiotu	940
Masa jednostkowa przedmiotu	9,5
Szerokość jednostki elementu	666
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905476961
Opakowanie GTIN PL4	06414900500142
Wysokość opakowania PL1	245

Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	960
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,16464
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	9,8
Waga opakowania PL4	54
Szerokość opakowania PL1	700
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+