
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200/175

1060988

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych

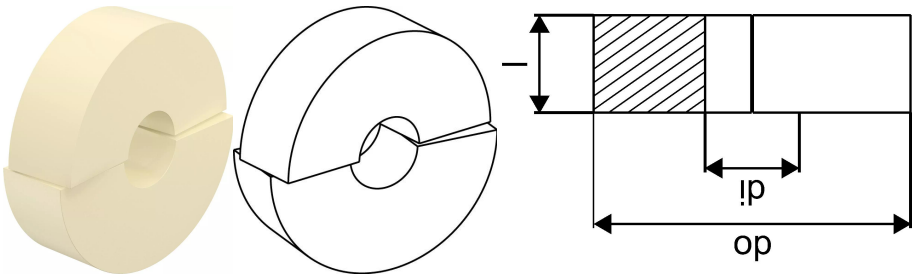

O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200/175

1060988

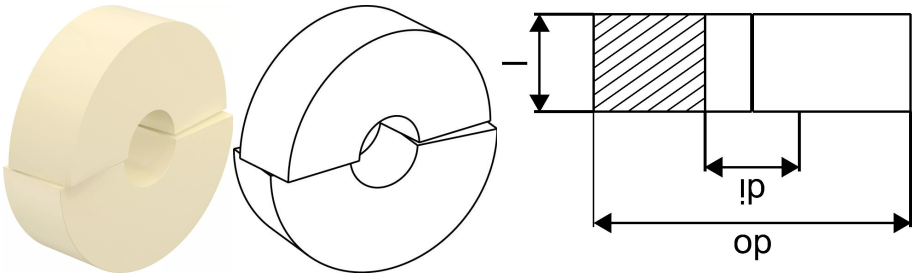

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
DŁUGOŚĆ_L	70
Średnica zewnętrzna_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202720
Item no GF	35001060988
Item no GTIN	06414905202720
Item no RSK	4054831
Item no VVS	087279224

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	229
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,04
Szerokość jednostki elementu	229
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464135
Opakowanie GTIN PL3	06414905449804
Wysokość opakowania PL1	230
Wysokość opakowania PL3	305
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL3	590
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	12
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,003703
Opakowanie Objętość PL3	0,0701805
Waga opakowania PL1	0,05
Waga opakowania PL3	0,7
Szerokość opakowania PL1	230
Szerokość opakowania PL3	390

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+