
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200/90

1060990

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych

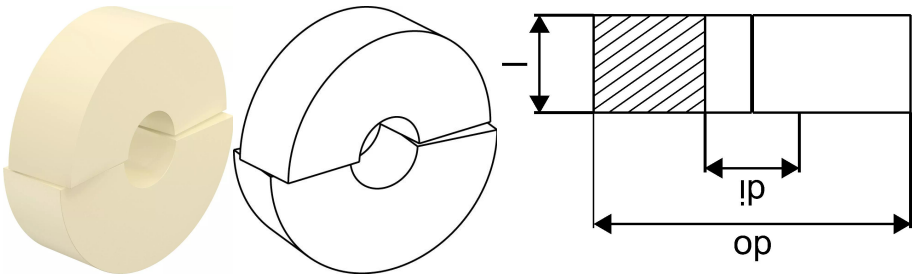

O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200/90

1060990

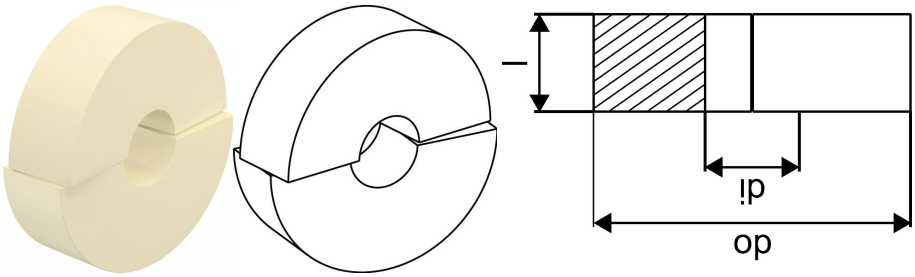

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	90
DŁUGOŚĆ_L	70
Średnica zewnętrzna_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	229
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,081
Szerokość jednostki elementu	229
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464159
Opakowanie GTIN PL3	06414905449828
Wysokość opakowania PL1	230
Wysokość opakowania PL3	315

Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL3	585
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	8
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,003703
Opakowanie Objętość PL3	0,07186725
Waga opakowania PL1	0,091
Waga opakowania PL3	0,828
Szerokość opakowania PL1	230
Szerokość opakowania PL3	390

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+