
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200/68

1060991

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych

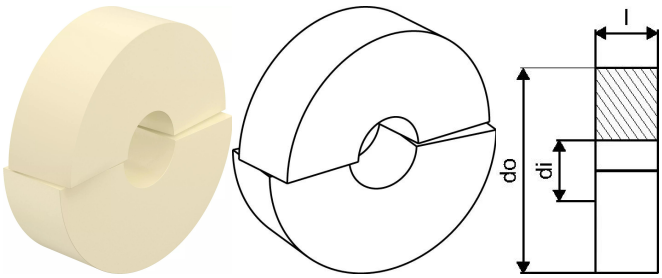

O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200/68

1060991

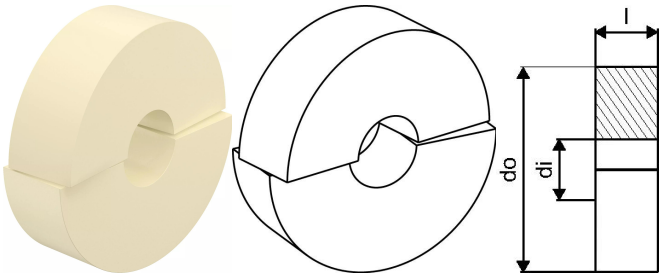

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	68
DŁUGOŚĆ_L	70
Średnica zewnętrzna_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	229
Masa jednostkowa przedmiotu	0,086
Szerokość jednostki elementu	229
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464166
Opakowanie GTIN PL3	06414905449835
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	305
Długość opakowania PL1	229
Długość opakowania PL3	590

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	8
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00367087
Opakowanie Objętość PL3	0,0701805
Waga opakowania PL1	0,09
Waga opakowania PL3	0,72
Szerokość opakowania PL1	229
Szerokość opakowania PL3	390

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+