


Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 240m

1062045

- rura ogrzewania płaszczyznowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

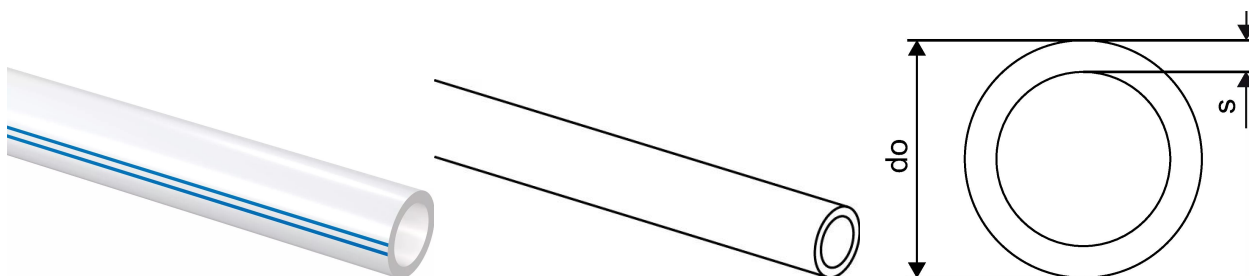

O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 240m

1062045

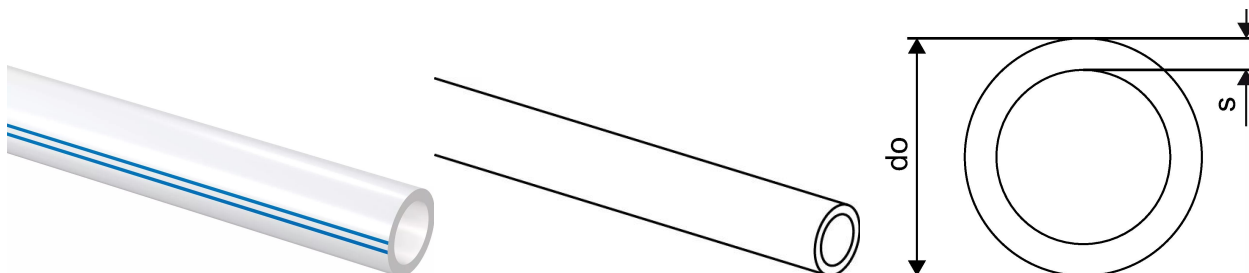

Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,091
Szerokość jednostki elementu	15
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412822
Opakowanie GTIN PL4	06414905412839
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	240
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,1256
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	22,11
Waga opakowania PL4	132,66
Szerokość opakowania PL1	785
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com