
Karta techniczna



GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 16x2,0 blue 75m

1062181

- w zwoju
- grubość izolacji 10mm
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K
- izolacja tłoczona okrągła

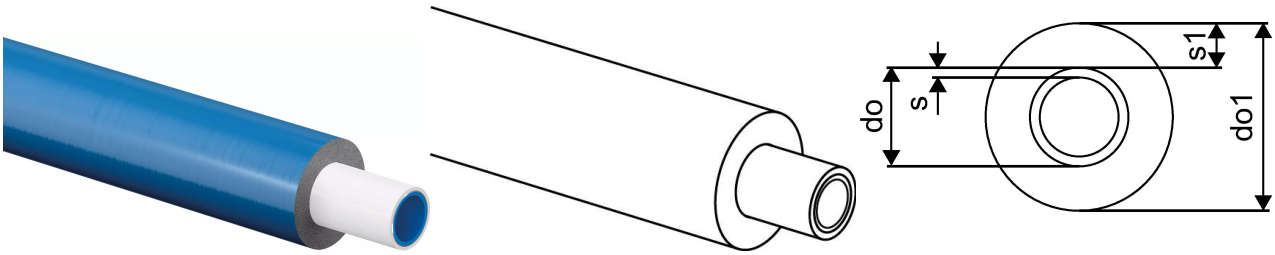

O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 16x2,0 blue 75m

1062181

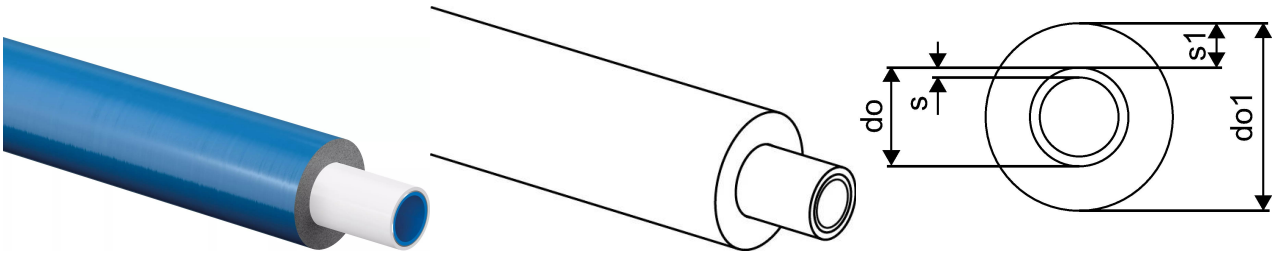

Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	36
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,143
Szerokość jednostki elementu	36
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Średnica zewnętrzna_do1	36
Grubość ściany_s	2
Grubość ściany_s1	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412860
Opakowanie GTIN PL4	06414905412877
Wysokość opakowania PL1	787
Wysokość opakowania PL4	1718
Długość opakowania PL1	779
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	75
Ilość w opakowaniu PL4	450
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,238485397
Opakowanie Objętość PL4	1,64928
Waga opakowania PL1	13,15
Waga opakowania PL4	103,9
Szerokość opakowania PL1	389
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+