
Karta techniczna



GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 20x2,25 blue 75m

1062182

- w zwoju
- grubość izolacji 10mm
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K
- izolacja tłoczona okrągła

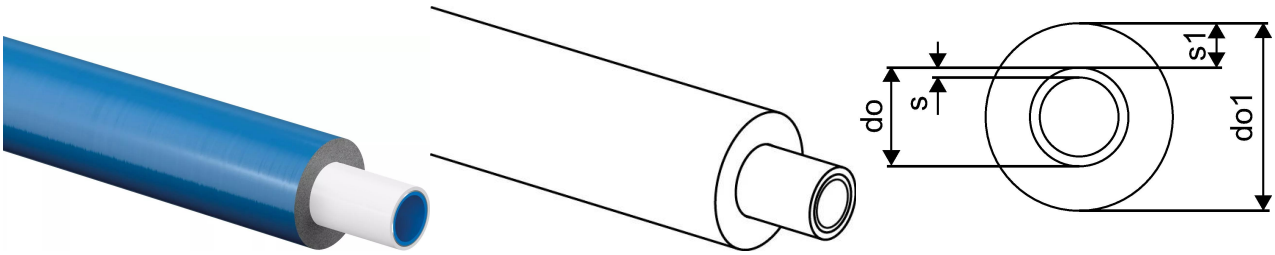

O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 20x2,25 blue 75m

1062182

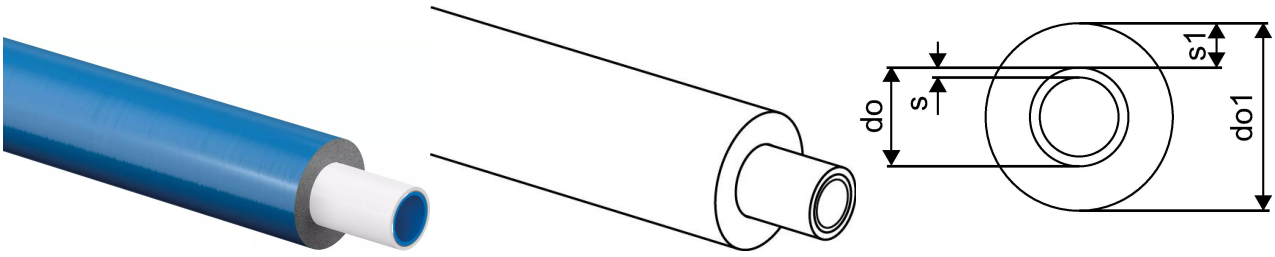

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,197
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	20
Średnica zewnętrzna_do1	40
Grubość ściany_s	2,25
Grubość ściany_s1	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412884
Opakowanie GTIN PL4	06414905412891
Wysokość opakowania PL1	1140
Wysokość opakowania PL4	1936
Długość opakowania PL1	1140
Długość opakowania PL4	1140

Ilość w opakowaniu PL1	75
Ilość w opakowaniu PL4	525
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,3326976
Opakowanie Objętość PL4	2,5160256
Waga opakowania PL1	19,01
Waga opakowania PL4	158,10
Szerokość opakowania PL1	256
Szerokość opakowania PL4	1140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+