


Uponor Comfort Pipe PLUS rura 14x2,0 240m

1062884

- rura ogrzewania płaszczyznowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

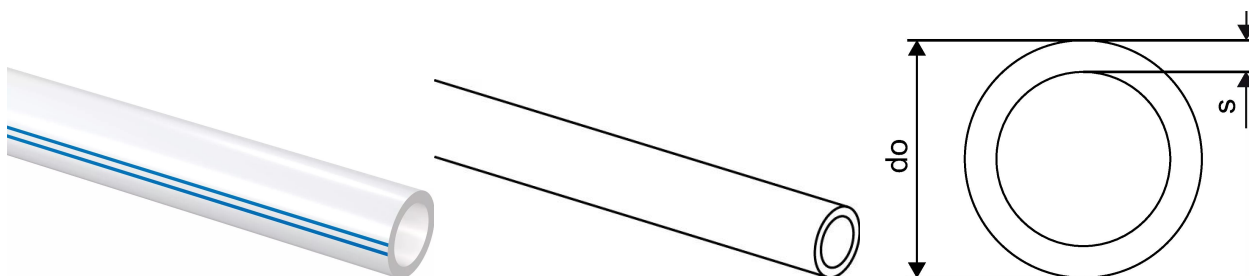

O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS rura 14x2,0 240m

1062884

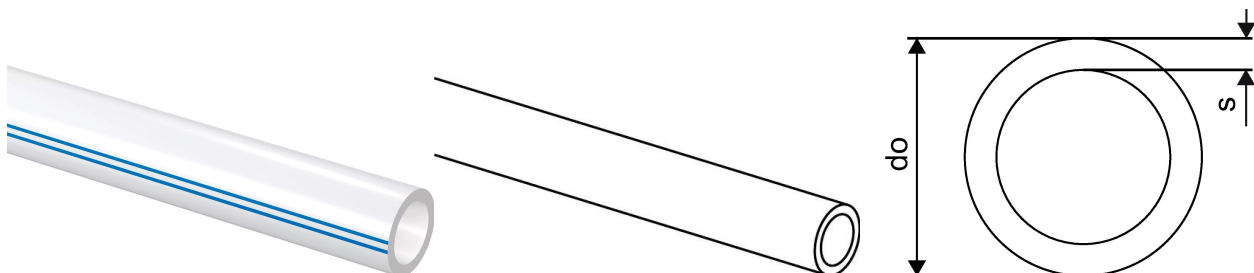

Product code

Item no EAN	7321500056513
Item no GF	35001062884
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	14
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,078
Szerokość jednostki elementu	14
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	14
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413096
Opakowanie GTIN PL4	06414905413102
Wysokość opakowania PL1	170
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	240
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,103428
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	20,2

Waga opakowania PL4	142,8
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl