
Karta techniczna



GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 25x2,5 blue 50m

1063558

- w zwoju
- grubość izolacji 6mm
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K
- izolacja tłoczona okrągła

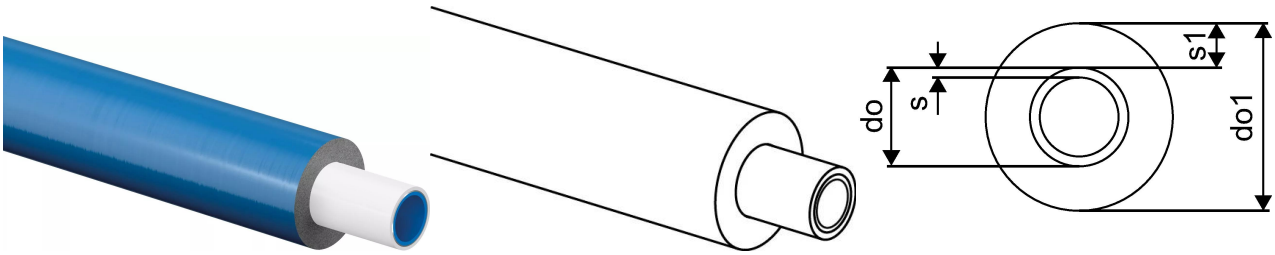

O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 25x2,5 blue 50m

1063558

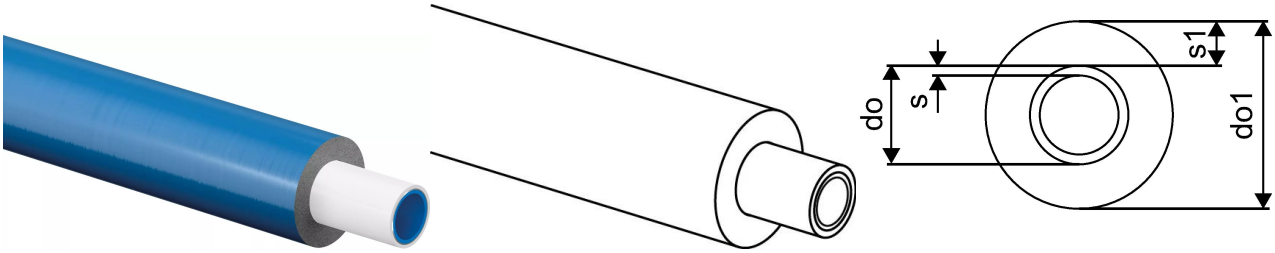

Product code

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	37
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,272
Szerokość jednostki elementu	37
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Średnica zewnętrzna_do1	37
Grubość ściany_s	2,5
Grubość ściany_s1	6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413508
Opakowanie GTIN PL4	06414905413515
Wysokość opakowania PL1	205
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	1140
Długość opakowania PL4	1140
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,266418
Opakowanie Objętość PL4	2,5992
Waga opakowania PL1	13,736
Waga opakowania PL4	119,3
Szerokość opakowania PL1	1140
Szerokość opakowania PL4	1140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+