
Karta techniczna




GF Uponor S-Press PLUS złączka GZ 25-R3/4"

1070507

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)

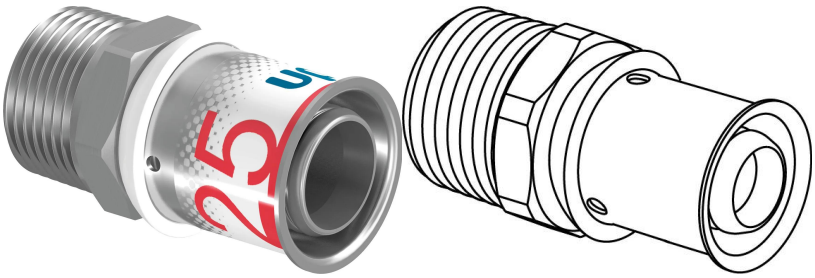



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS złączka GZ

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS złączka GZ 25-R3/4"

1070507

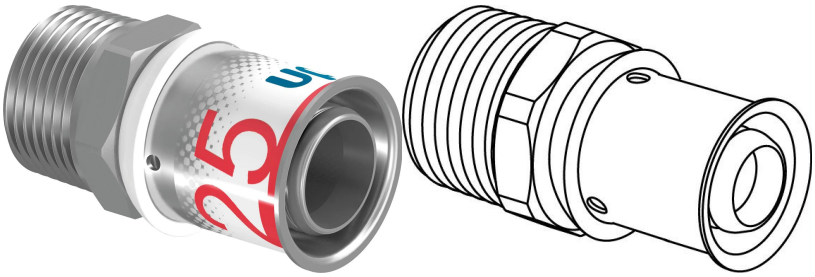



Product code

Item no EAN	6414905218271
Item no GF	35001070507
Item no GTIN	06414905218271
Item no LVI	1720177
Item no NOBB	55171813
Item no NRF	5114433
Item no RSK	1899416
Item no VVS	045481310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.3
Długość jednostki przedmiotu	54.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,101
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	54,5
Długość (l1)	15
Długość (l2)	28,3
Męski_wątek_R	3/4
z1	11,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905635283
Opakowanie GTIN PL3	06414905635467
Opakowanie GTIN PL4	06414905499182
Wysokość opakowania PL1	89

Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,048
Waga opakowania PL3	8,784
Waga opakowania PL4	446,632
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+