


Uponor S-Press PLUS kolano GZ 20-R3/4"MT

1070534

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

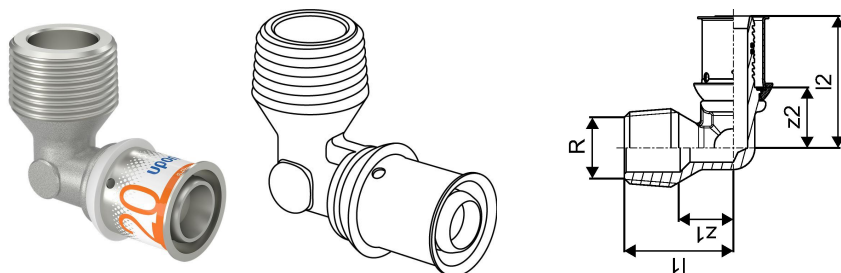

O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano GZ

Podanie


- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$.
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$.
- jeśli nie zostanie wymienione inzej:
- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.

Potwierdzenie

- Attest PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kolano GZ 20-R3/4"MT

1070534

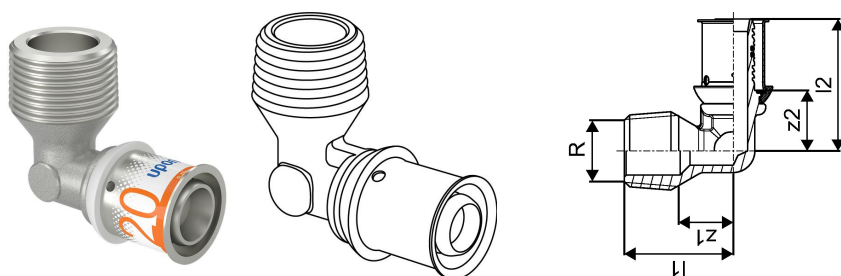

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	10
Liczba pozycji 2	80
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	20 mm
Długość (l1)	34 mm
Długość (l2)	41 mm
Gwint zewnętrzny_R	3/4 inch
z1	18 mm
z2	19 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl