
Karta techniczna




GF Uponor S-Press PLUS złączka 25-25

1070549

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR

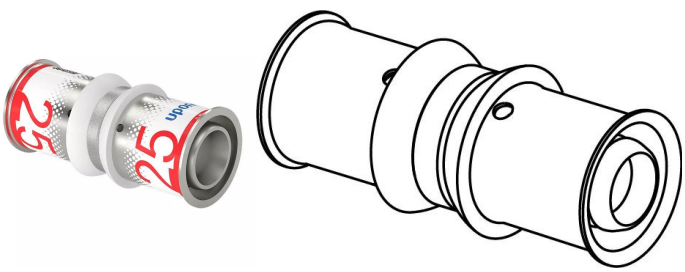

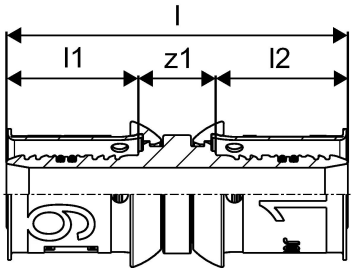

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS złączka

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS złączka 25-25

1070549



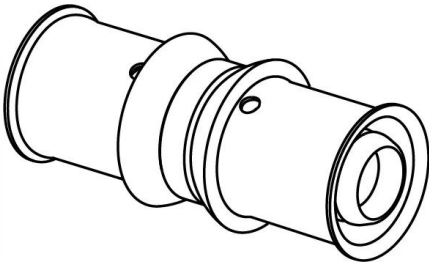

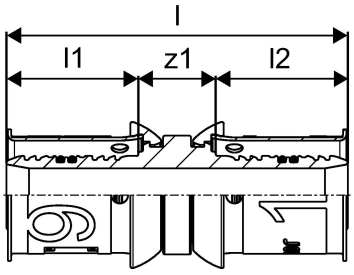

Product code

Item no EAN	6414905218691
Item no GF	35001070549
Item no GTIN	06414905218691
Item no LVI	1720737
Item no NOBB	55172206
Item no NRF	5114478
Item no RSK	1899430
Item no VVS	045480025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.3
Długość jednostki przedmiotu	68.2
Masa jednostkowa przedmiotu	0,115
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	68,2
Długość (l1)	28,3
Długość (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905635290
Opakowanie GTIN PL3	06414905635474
Opakowanie GTIN PL4	06414905499441
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	189

Wysokość opakowania PL4	711
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	357
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,018555075
Opakowanie Objętość PL4	0,68256
Waga opakowania PL1	1,224
Waga opakowania PL3	10,312
Waga opakowania PL4	272,488
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	275
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+