
# Karta techniczna




# GF Uponor S-Press PLUS złączka 32-32

## 1070550

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR

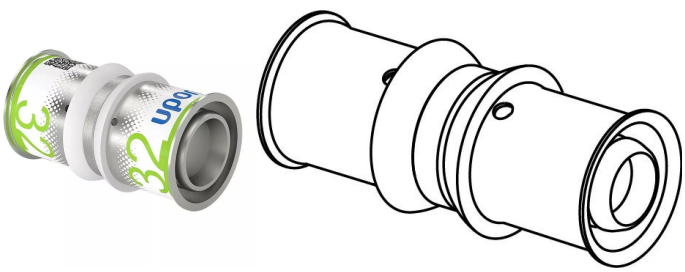

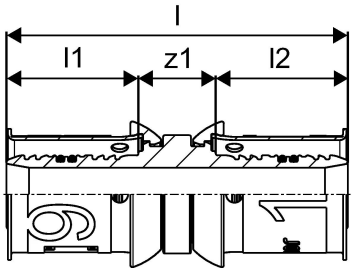


## O produkcie GF Uponor S-Press PLUS złączka

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


### Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor S-Press PLUS złączka 32-32

## 1070550



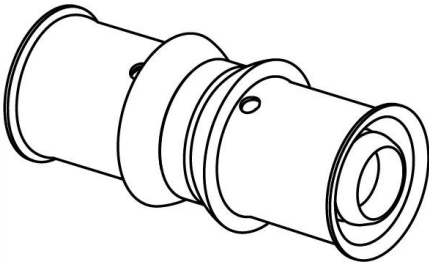

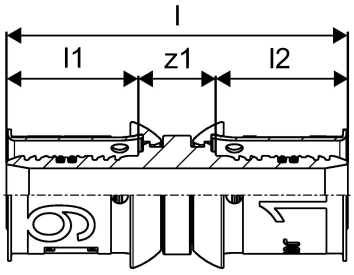


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218707 |
| Item no GF | 35001070550 |
| Item no GTIN | 06414905218707 |
| Item no LVI | 1720738 |
| Item no NOBB | 55172214 |
| Item no NRF | 5114479 |
| Item no RSK | 1899431 |
| Item no VVS | 045480032 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 39.3 |
| Długość jednostki przedmiotu | 68.2 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,163 |
| Szerokość jednostki elementu | 39.3 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ_L | 68,2 |
| Długość (l1) | 28,3 |
| Długość (l2) | 28,3 |
| z1 | 11,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905468522 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905424382 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905499458 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL3 | 188 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL4 | 708 |
| Długość opakowania PL1 | 176 |
| Długość opakowania PL3 | 277 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 40 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 1920 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,67968 |
| Waga opakowania PL1 | 0,852 |
| Waga opakowania PL3 | 7,076 |
| Waga opakowania PL4 | 358,56 |
| Szerokość opakowania PL1 | 67 |
| Szerokość opakowania PL3 | 179 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+