Karta techniczna





GF Uponor S-Press PLUS trójnik redukcyjny 25-25-16

1070578

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)





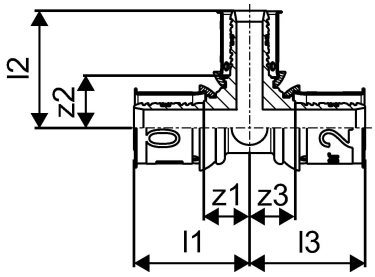

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS trójnik redukcyjny 25-25-16

1070578





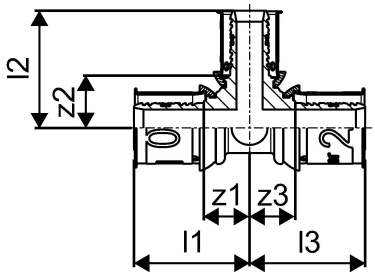

Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	62.8
Długość jednostki przedmiotu	85
Masa jednostkowa przedmiotu	0,179
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	46,8
Długość (l2)	46,8
Długość (l3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905291090
Opakowanie GTIN PL3	06414905424603
Opakowanie GTIN PL4	06414905291113

Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	21
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_OTHER
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049
Opakowanie Objętość PL3	0,004710
Opakowanie Objętość PL4	0,6854399999999999
Waga opakowania PL1	0,932
Waga opakowania PL3	3,828
Waga opakowania PL4	392,488
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+