


Uponor S-Press PLUS trójnik GW 25-Rp3/4"FT-25

1070599

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

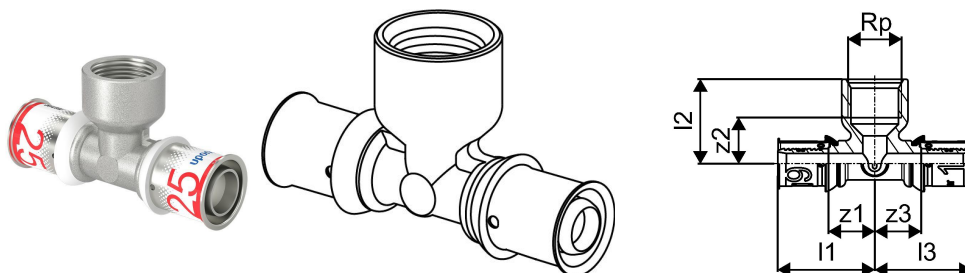

O produkcie Uponor S-Press PLUS trójnik GW

Podanie


- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$.
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$.
- jeśli nie zostanie wymienione inzej:
- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.

Potwierdzenie

- Attest PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trójnik GW 25-Rp3/4"FT-25

1070599

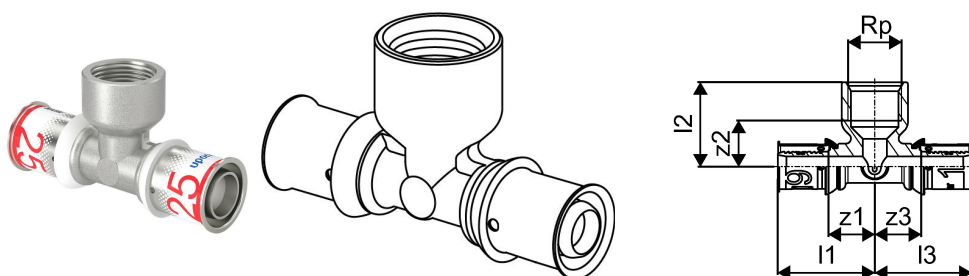

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	5
Liczba pozycji 2	20
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	25 mm
Gwint wewnętrzny_Rp	3/4 inch
Długość (l1)	50 mm
Długość (l2)	40 mm
Długość (l3)	50 mm
z1	22 mm
z2	23 mm
z3	22 mm

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl