
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 25-G3/4"SN

1070606

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Odłączalne złącze śrubowe do podłączenia do armatury naściennej, filtrów i zaworów odcinających
- Gwint zgodny z normą EN ISO 228-1.

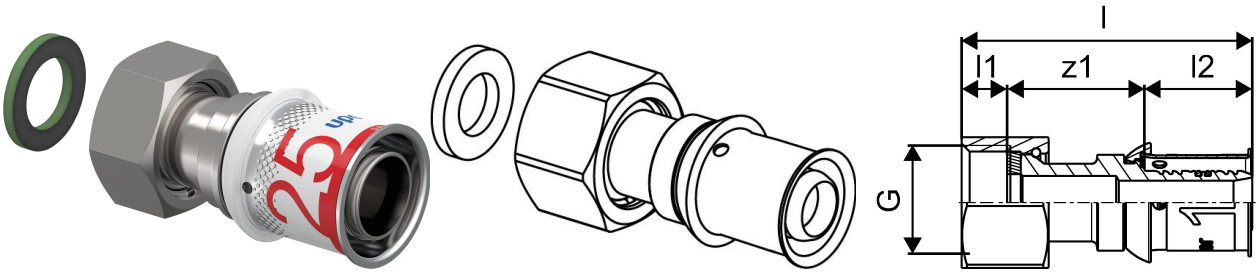

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 25-G3/4"SN

1070606

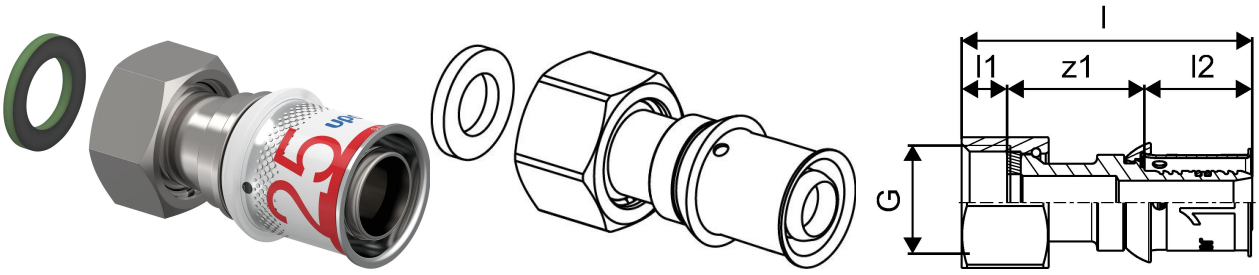

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	63,9
Długość (l1)	7,9
Długość (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	34.6
Długość jednostki przedmiotu	55
Masa jednostkowa przedmiotu	0,132
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468690
Opakowanie GTIN PL2	06414905442782
Opakowanie GTIN PL4	06414905499625
Wysokość opakowania PL1	40

Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	15
Ilość w opakowaniu PL4	2880
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0000888
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,133
Waga opakowania PL2	2,075
Waga opakowania PL4	422,4
Szerokość opakowania PL1	37
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+