Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 20-G1/2"SN

1070613

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Odłączalne złącze śrubowe do podłączenia do armatury naściennej, filtrów i zaworów odcinających
- Gwint zgodny z normą EN ISO 228-1.

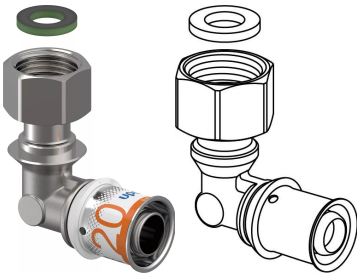



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 20-G1/2"SN

1070613

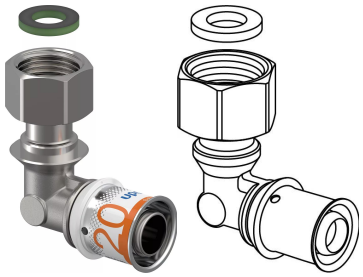



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
Długość (l1)	46,4
Długość (l2)	40,5
z1	38,5
Z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	51
Długość jednostki przedmiotu	54
Masa jednostkowa przedmiotu	0,106
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468744
Opakowanie GTIN PL2	06414905442836
Opakowanie GTIN PL4	06414905499670
Wysokość opakowania PL1	56

Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	59
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000105728
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,107
Waga opakowania PL2	2,159
Waga opakowania PL4	450,24
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+