
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

- Wykonana z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)

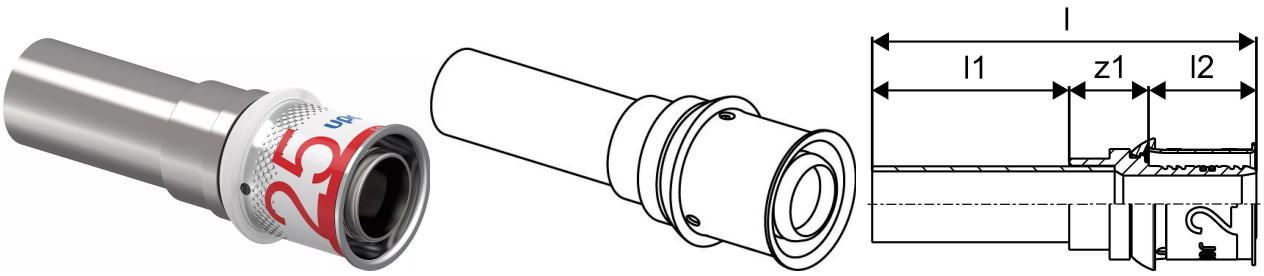

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS adapter

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

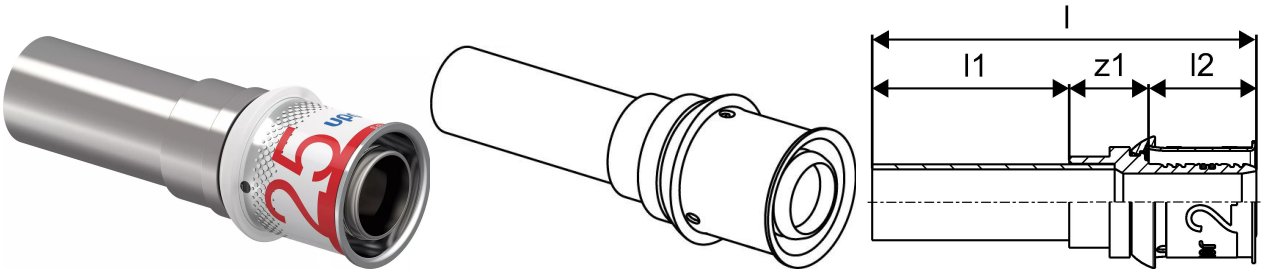

Product code

Item no EAN	6414905219384
Item no GF	35001070618
Item no GTIN	06414905219384
Item no LVI	1720792
Item no NOBB	55172755
Item no NRF	5114539
Item no RSK	1899443
Item no VVS	045313022

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.3
Długość jednostki przedmiotu	88
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	88
Długość (l1)	41
Długość (l2)	28,3
z1	18,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468782
Opakowanie GTIN PL3	06414905424795
Opakowanie GTIN PL4	06414905499717
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95

Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,537
Waga opakowania PL3	2,348
Waga opakowania PL4	240,96
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+