
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

- Wykonana z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)

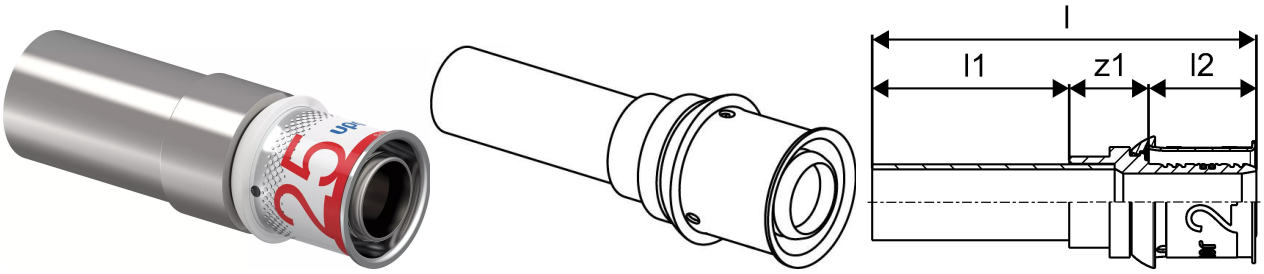

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS adapter

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

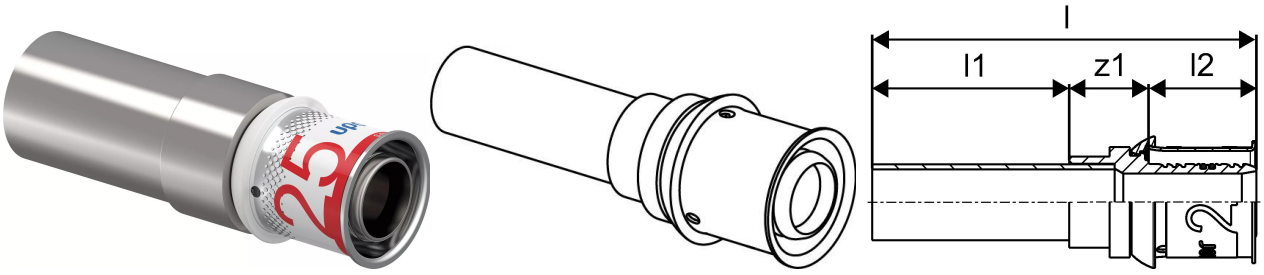

Product code

Item no EAN	6414905219391
Item no GF	35001070619
Item no GTIN	06414905219391
Item no LVI	1720793
Item no NOBB	55171385
Item no NRF	5114541
Item no RSK	1899444
Item no VVS	045485025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.3
Długość jednostki przedmiotu	92
Masa jednostkowa przedmiotu	0,135
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	92
Długość (l1)	43
Długość (l2)	28,3
z1	20,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468799
Opakowanie GTIN PL4	06414905499724
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,712
Waga opakowania PL4	298,56
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+