
Karta techniczna




GF Uponor S-Press PLUS zaślepka 25

1070623

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Innowacyjny kod QR zapewniający natychmiastowy dostęp cyfrowy

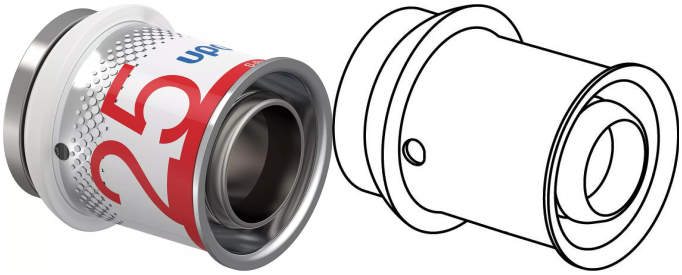



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS zaślepka

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS zaślepka 25

1070623

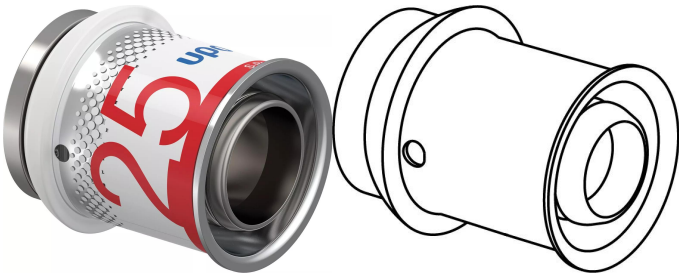



Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.3
Długość jednostki przedmiotu	35
Masa jednostkowa przedmiotu	0,068
Szerokość jednostki elementu	32.3
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	35
Długość (l1)	6,7
Długość (l2)	28,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468836
Opakowanie GTIN PL4	06414905499762
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,717
Waga opakowania PL4	300,48
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+