Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 16-Rp1/2"-16

1070629

- Wykonany z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Do montażu na ścianie lub mocowania z zabezpieczeniem przed obrotem do kątowników i płytek montażowych Uponor Smart Aqua.

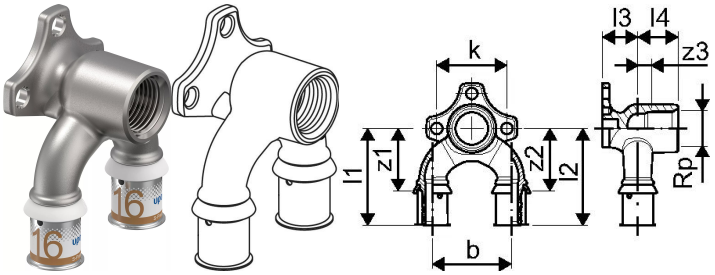

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 16-Rp1/2"-16

1070629

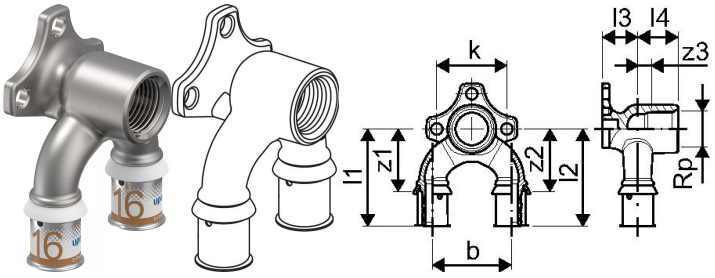

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	55,5
Długość (l2)	55,5
Długość (l3)	20
Z Pomiar b	45
Z Pomiar k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43
Długość jednostki przedmiotu	81.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,229
Szerokość jednostki elementu	66.8
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468850
Opakowanie GTIN PL2	06414900633284
Opakowanie GTIN PL3	06414905424986
Opakowanie GTIN PL4	06414905499786
Wysokość opakowania PL1	89

Wysokość opakowania PL2	188
Wysokość opakowania PL4	708
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL2	277
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	21
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_OTHER
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049
Opakowanie Objętość PL2	0,009322
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,182
Waga opakowania PL2	4,855
Waga opakowania PL4	258,04
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL2	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+