# Karta techniczna



# GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 20-Rp1/2"-16

## 1070631

- Wykonany z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Do montażu na ścianie lub mocowania z zabezpieczeniem przed obrotem do kątowników i płytek montażowych Uponor Smart Aqua.

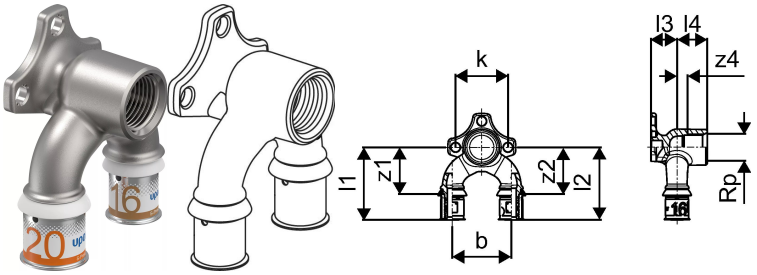


## O produkcie GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 20-Rp1/2"-16

## 1070631

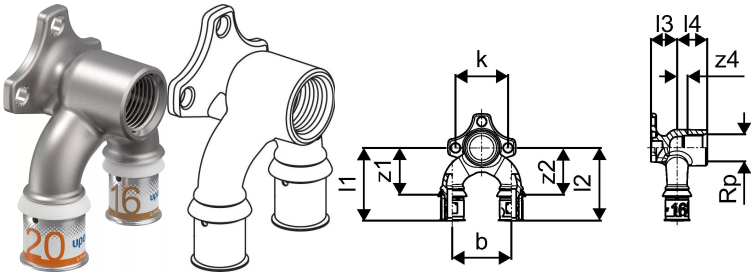


## Measurements

| | |
|---|---|
| Gwint wewnętrzny Rp | 1/2 |
| Długość (l1) | 57 |
| Długość (l2) | 55,5 |
| Długość (l3) | 20 |
| Z Pomiar b | 45 |
| Z Pomiar k | 40 |
| z1 | 35,7 |
| Z2 | 35,7 |
| Z3 | 8 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219476 |
| Item no GF | 35001070631 |
| Item no GTIN | 06414905219476 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 43 |
| Długość jednostki przedmiotu | 83 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,246 |
| Szerokość jednostki elementu | 68.9 |
| Item_UOM | szt. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905468874 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905499809 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL4 | 678 |
| Długość opakowania PL1 | 176 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Materiał opakowania (numer) PL1 | 21 |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 | PAP_OTHER |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 960 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001049 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,65088 |
| Waga opakowania PL1 | 1,267 |
| Waga opakowania PL4 | 268,264 |
| Szerokość opakowania PL1 | 67 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+