
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 25-Rp1/2"-20

1070634

- Wykonany z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Do montażu na ścianie lub mocowania z zabezpieczeniem przed obrotem do kątowników i płytek montażowych Uponor Smart Aqua.

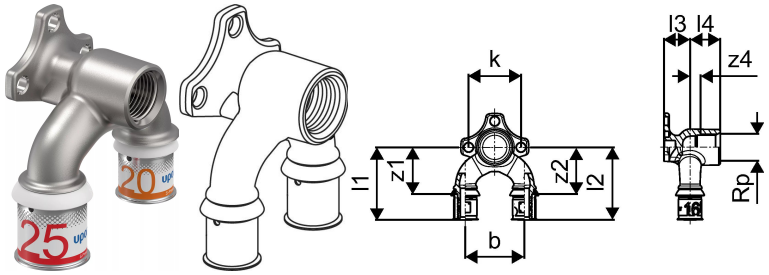

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 25-Rp1/2"-20

1070634

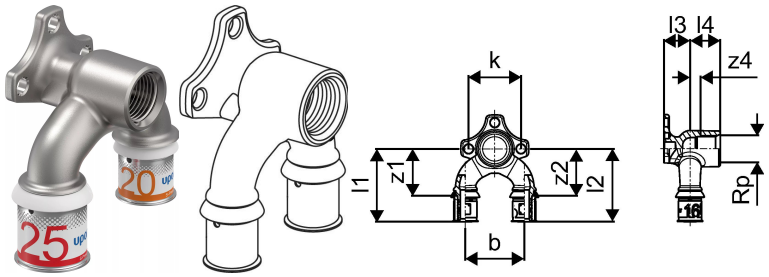

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	64
Długość (l2)	57
Długość (l3)	27
Length L4	24
Z Pomiar b	60
Z Pomiar k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	9

Product code

Item no EAN	6414905219506
Item no GF	35001070634
Item no GTIN	06414905219506

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	51
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,337
Szerokość jednostki elementu	89.5
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468904
Opakowanie GTIN PL4	06414905499830
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	1,091
Waga opakowania PL4	233,472
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+