
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS U-kolano do mieszacza 20-20-R3/4"

1070637

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Stała tuleja ze stali nierdzewnej
- Do podłączenia baterii podtynkowej i zbiornika spłukującego w instalacji szeregowej i pętlowej.

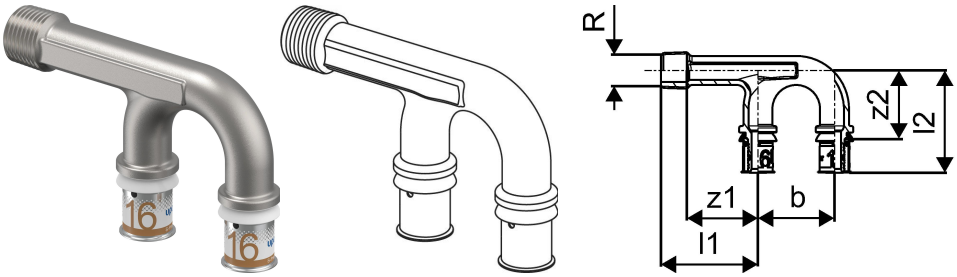

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS U-kolano do mieszacza

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS U-kolano do mieszacza 20-20-R3/4"

1070637

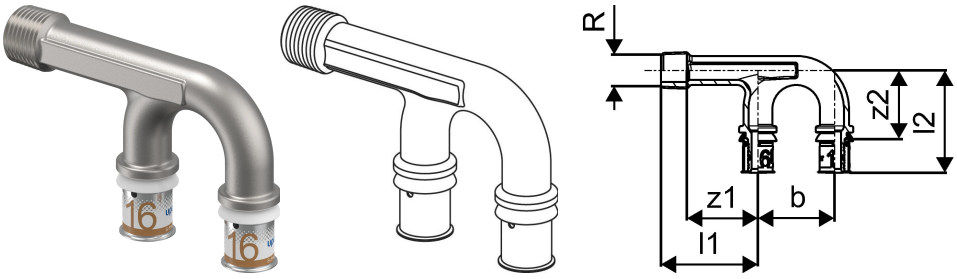

Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26.7
Długość jednostki przedmiotu	118.9
Masa jednostkowa przedmiotu	0,281
Szerokość jednostki elementu	74.9
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	61
Długość (l2)	61,5
Męski_wątek_R	3/4
Z Pomiar b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468935
Opakowanie GTIN PL4	06414905499861
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	1,485
Waga opakowania PL4	309,12
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+